

ULTRAGRANITI

OUT AND ABOUT FOR UNIQUENESS

HIGH EXPECTATIONS
ARE TO BE FULFILLED

L **La forza dell'eternità.**
Nasce Ultra Graniti, la collezione che attraverso quattro nuove superfici celebra la tempra di questo materiale naturale.

Attraverso un minuzioso processo di ricerca e sviluppo abbiamo glorificato i dettagli estetici e raggiunto prestazioni tecniche senza precedenti.

The strength of eternity.
Ultra Graniti is the new collection celebrating the spirit of this natural material through four new surfaces. Through painstaking research and development, we have glorified the aesthetic details, achieving unprecedented technical performance.

floor and shelf
ALASKA WHITE 300x150
PRELUCIDATO





ULTRA GRANITI

ALASKA WHITE

A

laska White è un
granito dal carattere
deciso ed elegante.

Il suo nome è ispirato
al fondo bianco e
luminoso, dominato

da sfumature calde e intense.

Un binomio audace che conferisce
un segno distintivo agli ambienti.

floor, wall and shelf

ALASKA WHITE 300x150

PRELUCIDATO

desk

LABRADORITE GLINT

ULTRA GRANITI



floor
ALASKA WHITE 300x150
PRELUCIDATO
desk
LABRADORITE GLINT

A *laska White* is a granite with a strong yet elegant character. Its name is inspired by its bright white background, dominated by warm, intense shading. A bold combination that adds a distinctive flair to any space.



ULTRA GRANITI

CELESTE ARAN

C

eleste Aran è il risultato dell'incontro tra movimento e freschezza, una creazione artistica della natura. La

superficie grigio-blu ombreggiata di bianco conferisce eleganza senza tempo agli ambienti e alle applicazioni su complementi di arredo.

floor

CELESTE ARAN 300x150
LAPPED

stairs

CELESTE ARAN LAPPED

top table

DEEP NORWAY GLINT




C


celeste Aran is the result of the encounter between movement and freshness, one of nature's artistic creations. The grey-blue surface shaded with white brings timeless elegance to spaces and furnishing complements.



floor
CELESTE ARAN 300x150 LAPPED
stairs
CELESTE ARAN LAPPED
top table
DEEP NORWAY GLINT

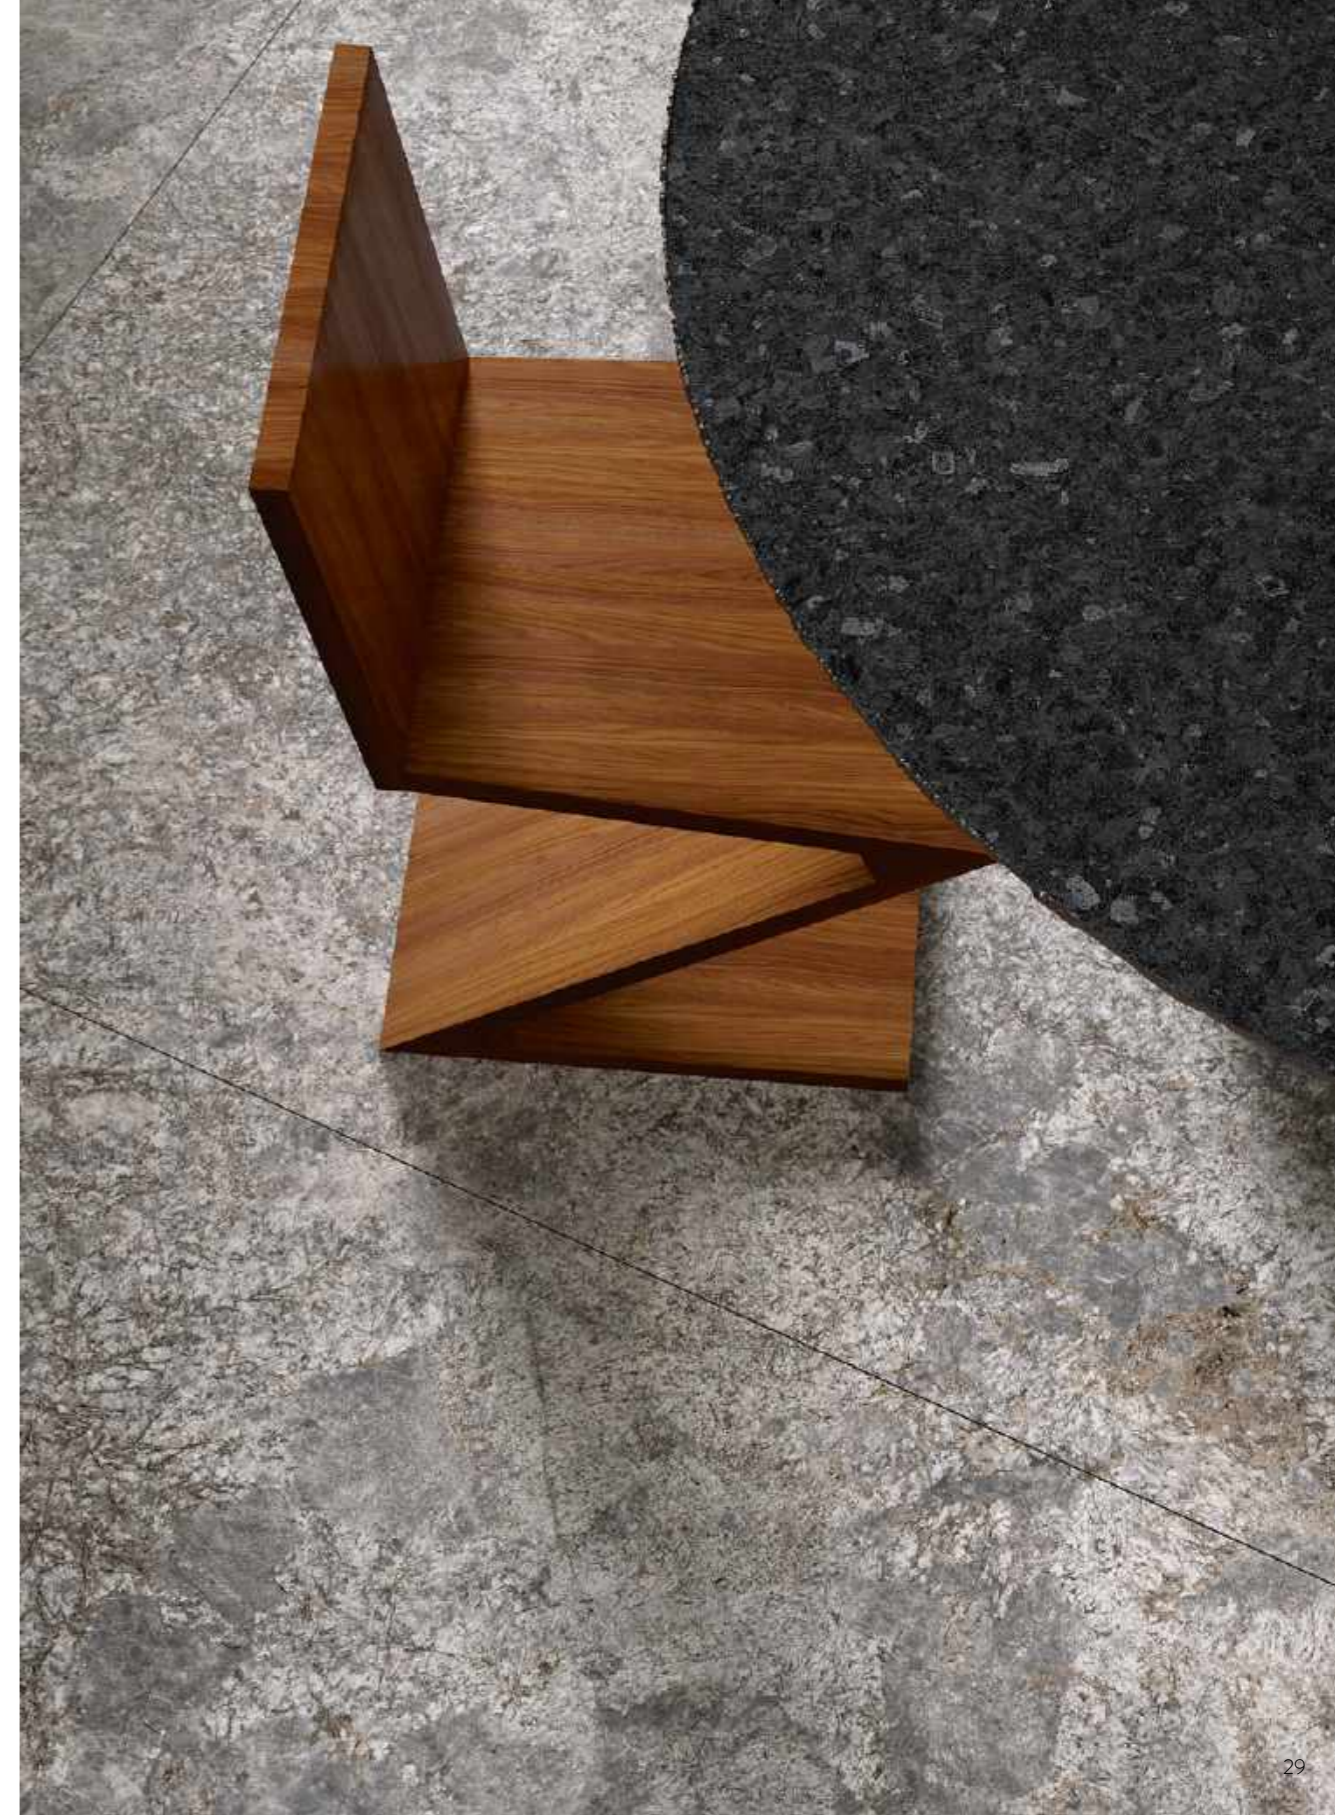

ULTRA GRANITI

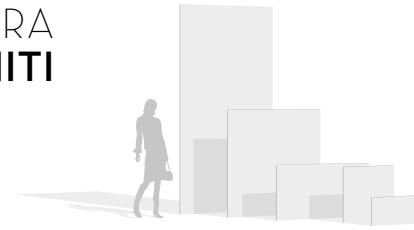

FORMATI / SIZES

300x150
120"x60"

150x150
60"x60"

150x75
60"x30"

75x75
30"x30"

75x37,5
30"x15"

SPESSORE / THICKNESS

6 mm

SUPERFICIE / FINISH

LAPPED

PRELUCIDATO

GLINT

ALASKA WHITE



CELESTE ARAN



LABRADORITE



DEEP NORWAY


ULTRA GRANITI

LABRADORITE

L **abradorite** è una superficie circondata da un'aura mistica: l'aurora boreale e i popoli eschimesi sono collegati alle origini di questo materiale ricercato e prezioso. Lo sfondo di colore grigio e blu dall'aspetto esotico è arricchito dalla luce dell'effetto GLINT.

floor
ALASKA WHITE
300x150 LAPPED
wall
LABRADORITE
300x150 GLINT



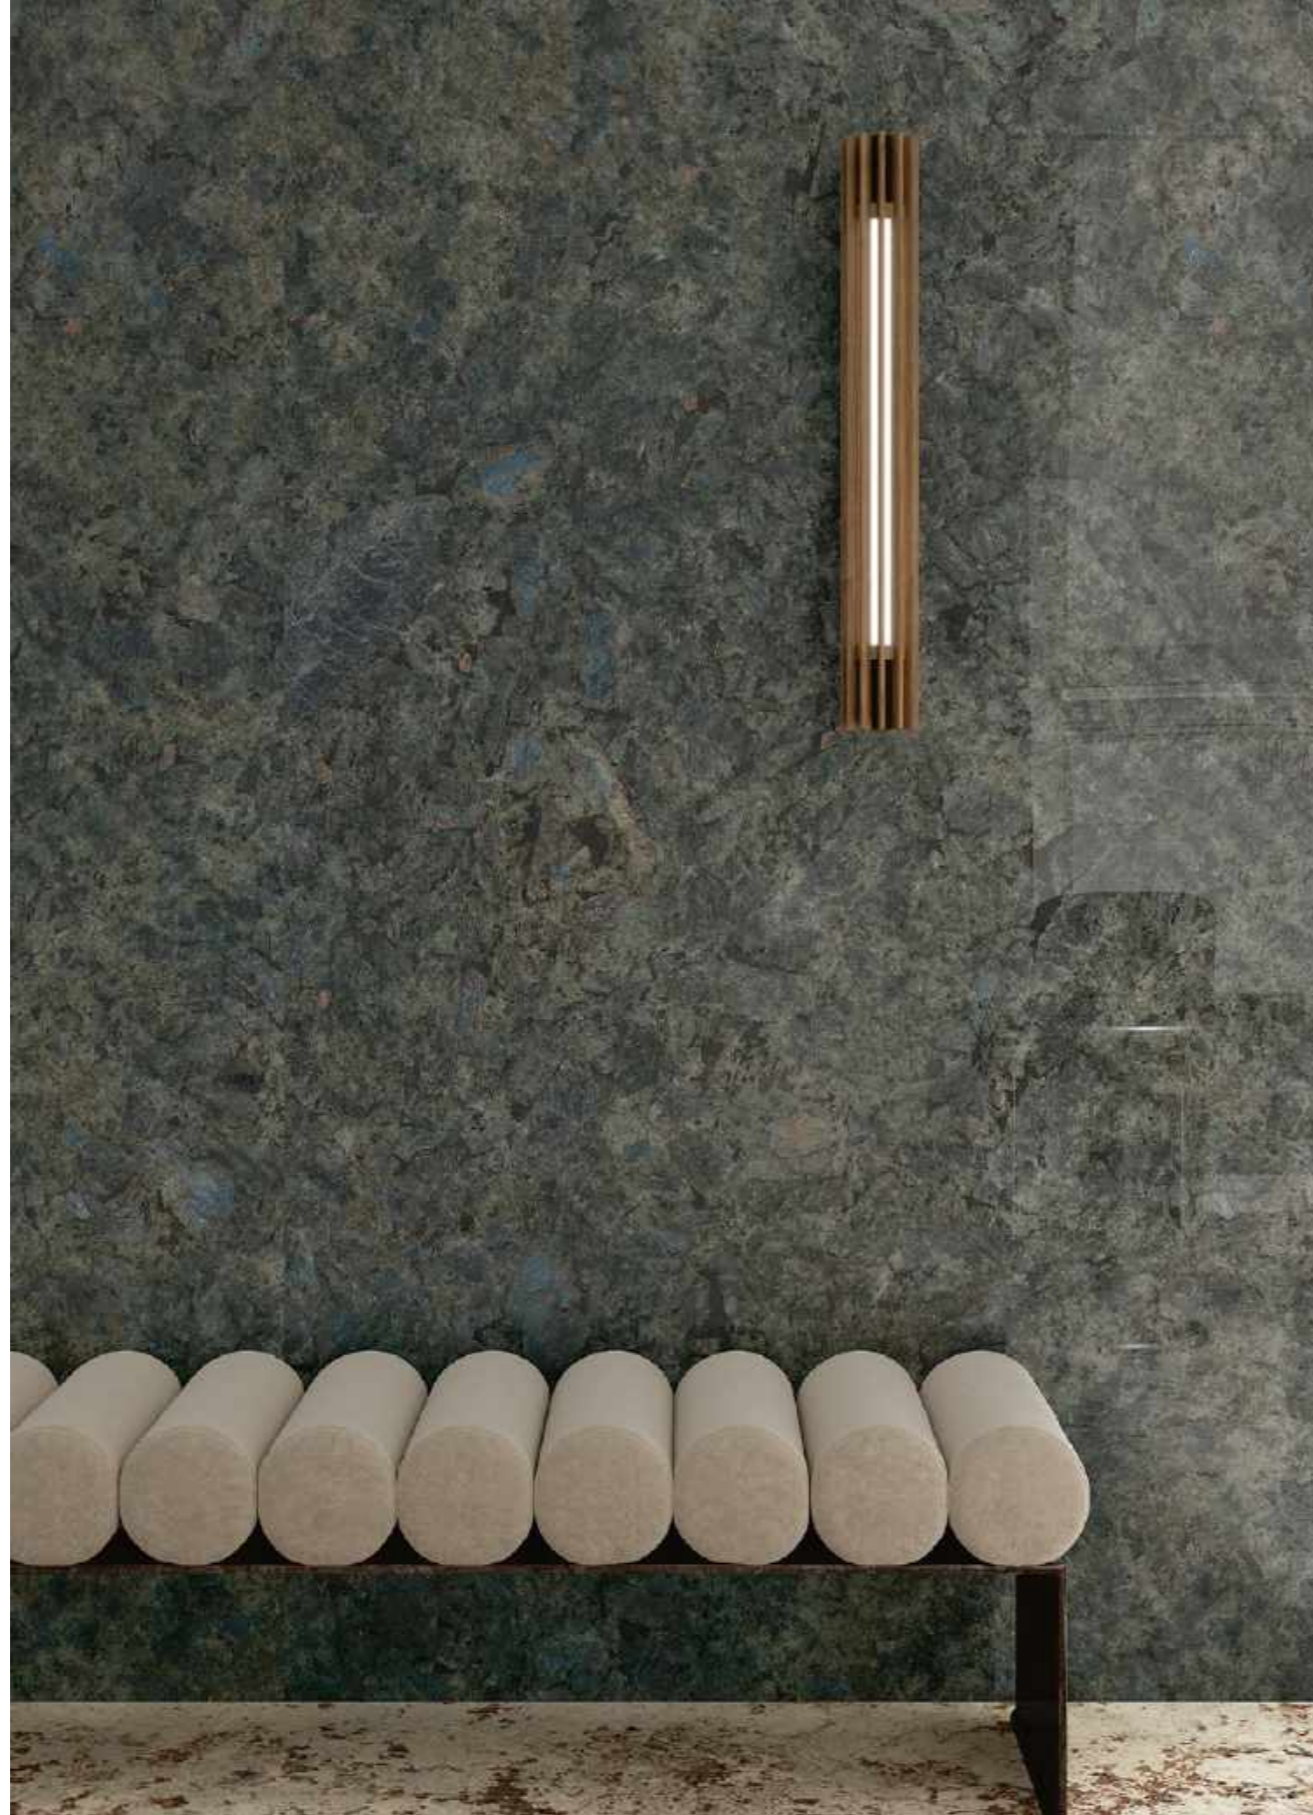

ULTRA GRANITI

L **abradorite** is a surface surrounded by a mystic aura: the Aurora Borealis and the Eskimo people are linked to the origins of this precious and sophisticated material. The exotic grey and blue background is enriched by light, thanks to the *GLINT* effect.


floor
ALASKA WHITE
300x150 LAPPED
wall
LABRADORITE
300x150 GLINT

ULTRA GRANITI

DEEP NORWAY

D **deep Norway** è un granito proveniente dalla Norvegia, dalle tonalità del blu notte e del nero. Grazie al suo colore intenso e alle inclusioni brillanti conferisce un aspetto esuberante e audace a qualsiasi stile di interni.

Deep Norway is a Norwegian granite with dark blue and black shades. With its intense colour and shiny inclusions, it adds an exuberant and bold appearance to any interior style.

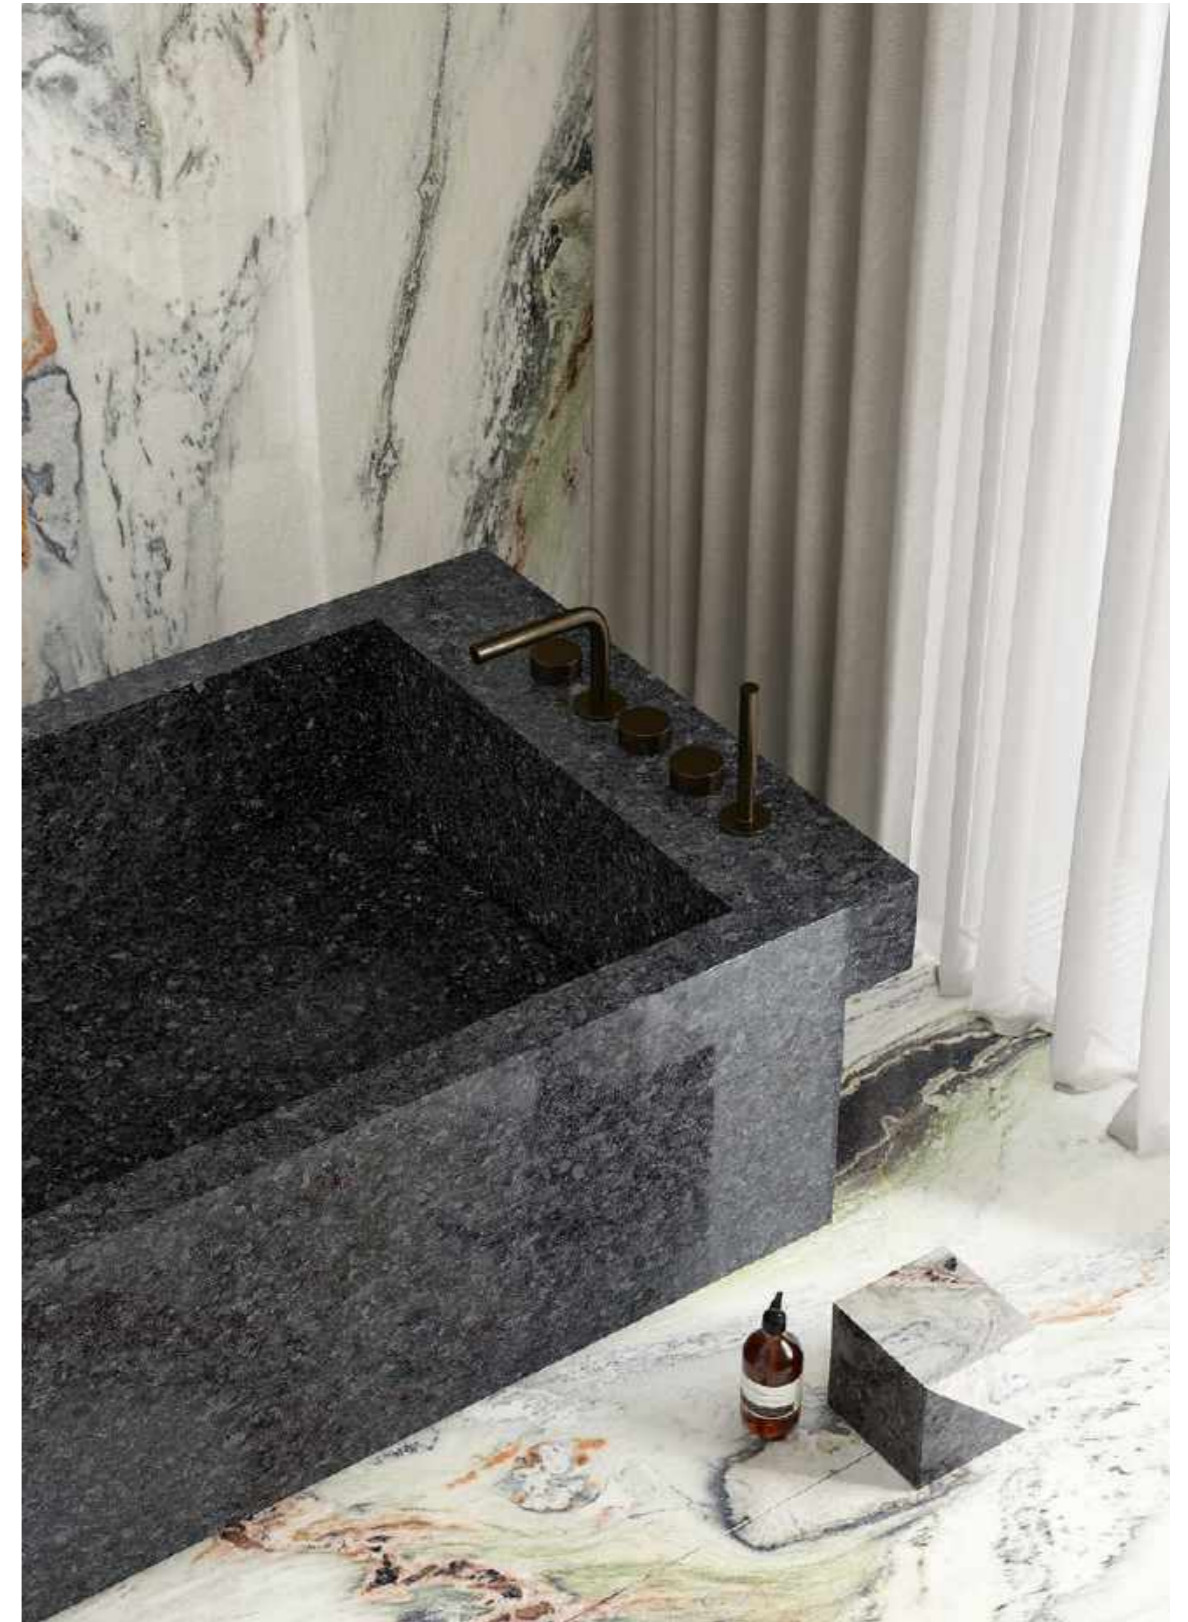

floor and wall
PANDA WHITE
300x150 GLINT
bath tub
DEEP NORWAY
GLINT

CODICI E FORMATI / CODES AND SIZES

SPessore / THICKNESS:	FINITURA / FINISHES	300x150		150x150	150x75	75x75	75x37,5
		120"x60"	60"x60"	60"x30"	30"x30"	30"x15"	
6 mm	L	BLOCK A UM6L300692A	UM6L150692	UM6L157692	UM6L75692	UM6L37692	
	L	BLOCK B UM6L300692B	-	-	-	-	
	GT	UM6G300690	UM6G150690	UM6G157690	UM6G75690	UM6G37690	
ULTRA MARM	LP	BLOCK A UM6LP300691A	UM6LP150691	UM6LP157691	UM6LP75691	UM6LP37691	
		BLOCK B UM6LP300691B	-	-	-	-	
PATAGONIA	P	BLOCK A UM6P300691A	UM6P150691	UM6P157691	UM6P75691	UM6P37691	
	P	BLOCK B UM6P300691B	-	-	-	-	
ALASKA WHITE	LP	UG6LP300685	UG6LP150685	UG6LP157685	UG6LP75685	UG6LP37685	
	P	UG6P300685	UG6P150685	UG6P157685	UG6P75685	UG6P37685	
CELESTE ARAN	LP	UG6LP300686	UG6LP150686	UG6LP157686	UG6LP75686	UG6LP37686	
	P	UG6P300686	UG6P150686	UG6P157686	UG6P75686	UG6P37686	
DEEP NORWAY	GT	UG6G300687	UG6G150687	UG6G157687	UG6G75687	UG6G37687	
LABRADORITE	GT	UG6G300688	UG6G150688	UG6G157688	UG6G75688	UG6G37688	
GALAXY GREY	P	UP6S300683	UP6S150683	UP6S157683	UP6S75683	UP6S37683	
INFINITY BLACK	P	UP6S300682	UP6S150682	UP6S157682	UP6S75682	UP6S37682	
JATOBA BROWN	LP	UP6LP300689	UP6LP150689	UP6LP157689	UP6LP75689	UP6LP37689	
WHITE OCEAN	P	UP6S300684	UP6S150684	UP6S157684	UP6S75684	UP6S37684	

ULTRA
MARM

ULTRA
GRANITI

ULTRA
PIETRE

ULTRA
FRAGMENTA

SPessore / THICKNESS:	FINITURA / FINISHES	300x100		150x100	100x100
		120"x40"	60"x40"	40"x40"	
6 mm	P	UF6S310616	UF6S151616	UF6S100616	
	P	UF6S310618	UF6S151618	UF6S100618	
	P	UF6S310621	UF6S151621	UF6S100621	

GT: GLINT **L:** LUCIDATO **LP:** LAPPED **P:** Soft (PRELUCIDATO)
Rettificato monocilibrato / Rectified single-calibre

SAFE SYSTEM

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA
ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION

Finitura /
Finish /
Oberflächen-
ausführung /
Finition

DIN 51130
Norma per transito
a piedi calzati -
Classificazione: /
Norm for transit
with shoes -
Classification:

DIN 51097
Norma per transito
a piedi nudi -
Classificazione: /
Norm for transit
barefoot -
Classification:

ULTRA PIETRE	P: Soft (PRELUCIDATO)	R9 (6° - 10°)	A (12° - 18°)
ULTRA FRAGMENTA	P: Soft (PRELUCIDATO)	R10 (10° - 19°)	A+B (18° - 24°)

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA / DEGREE OF COLOUR CHANGE

BLUE TEMPEST **V4**
PANDA WHITE **V4**
PATAGONIA **V4**

ALASKA WHITE **V3**
CELESTE ARAN **V3**
DEEP NORWAY **V3**
LABRADORITE **V3**

JATOBA BROWN **V3**
GALAXY GREY **V3**
INFINITY BLACK **V3**
WHITE OCEAN **V3**

BIANCO GRECO **V3**
GRIGIO LUMINOSO **V3**
NERO OMBRATO **V3**

V3 HIGH
Prodotto con marcata
variazione cromatica /
Product with high shade
chromatic variation














V4 EXTREME
Prodotto con forte
variazione cromatica /
Product with very high
shade chromatic variation

nb: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

nb: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classificazione Gruppo Bla secondo le norme EN 14411 All. G e ISO 13006 All. G / Classification Bla Group in accordance with EN 14411 annex G and ISO 13006 annex G. / Klassifizierung der Bla Gruppe gemäß der EN 14411 Anl. G und ISO 13006 Anl. G Normen / Classification groupe Bla selon les normes EN 14411 All.G et ISO 13006 All.G

PROPRIETÀ CHIMICO - FISICHE / CHEMICAL / PHYSICAL PROPERTIES / CHEMISCH PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN / PROPRIÉTÉS CHIMICO - PHYSIQUES	NORMA / REGULATION / NORMEN / NORME	VALORE PRESCRITTO / REQUIRED VALUE / VORGESCHRIEBENER WERT / VALUER PRESCRITE	VALORI MEDI ULTRA / ULTRA AVERAGE VALUES / ULTRA DURCHSCHNITTSWERTE / VALEURS MOYENNES ULTRA
 DIMENSIONI / SIZES / ABMESSUNGEN / DIMENSIONS	ISO 10545-2	<p>± 0,6% max Lunghezza e larghezza / Lenght and width / Länge und breite / Longueur et largeur</p> <p>± 5% max Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur</p> <p>± 0,5% max Rettilinearità spigoli / Linearity / Kantengeradheit / Rectitude des arêtes</p> <p>± 0,5% max Ortogonalità / Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité</p> <p>± 0,5% max Planarità / Warpage / Ebenflächigkeit / Planéité</p>	<p>± 0,1% Lunghezza e larghezza / Lenght and width / Länge und breite / Longueur et largeur</p> <p>± 5% Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur</p> <p>± 0,1% Rettilinearità spigoli / Linearity / Kantengeradheit / Rectitude des arêtes</p> <p>± 0,1% Ortogonalità / Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité</p> <p>± 0,2% Planarità / Warpage / Ebenflächigkeit / Planéité</p>
 ASSORBIMENTO D'ACQUA / WATER ABSORPTION / WASSERAUFNAHME / ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	<p>Superfici: / Surfaces: / Oberflächen: / Surfaces:</p> <p>0,03% - Soft (Prelucidato) - Lucidato Shiny (Lucidato)</p> <p>0,06% - Structured - Levigato Silk - Glint - Prelucidato (Lapped)</p>
 MODULO DI ROTTURA (R) / MODULS OF RUPTURE (R) / BRUCHMODUL (R) / MODULE DE RUPTURE (R)	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	49 N/mm ²
 SFORZO DI ROTTURA (S) / BREAKING STRENGTH (S) / BRUCHKRAFT (S) / FORCE DE RUPTURE (S)		< 7,5mm = ≥ 700 N Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur	Conforme / Conforms / Konform / Conforme *
 RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA / DEEP ABRASION RESISTANCE / TIEFVERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE	ISO 10545-6	max 175 mm ³	140 mm ³
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION / LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT / DILATATION THERMIQUE LINEAIRE	ISO 10545-8	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	6,5x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	Resistente / Resistant / Beständig / Resistant
 RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE / FROSTBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AU GEL	ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie / No sample must show alterations to surface / Die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen / Aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface	Conforme / Conforms / Konform / Conforme
 RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS / CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	ISO 10545-13	<p>Resistenza prodotti chimici uso domestico e additivi per piscina (min. classe B) / Resistance to household chemicals and pool additives (min. class B) / Haushaltschemikalien und Pooladditive Beständigkeit (min. Klasse B) / Résistance aux produits chimiques, usage domestique et additifs pour piscine (classe B minimum)</p> <p>Resistenza acidi e alcalini a bassa concentrazione / Resistance to acids and alkalis at low concentration / Alkali- und Säurebeständigkeit in niedriger Konzentration / Résistance aux acides et alcalins à concentration faible</p> <p>Resistenza acidi e alcalini a alta concentrazione / Resistance to highly concentrated acid and alkaline products / Hochkonzentrierte Säure- und Alkalibeständigkeit / Résistance aux acides et alcalins à concentration élevée</p>	<p>Superfici: / Surfaces: / Oberflächen: / Surfaces:</p> <p>A - Soft (Prelucidato) - Lucidato Shiny (Lucidato)</p> <p>- Structured - Levigato Silk - Glint - Prelucidato (Lapped)</p> <p>LA - Soft (Prelucidato) - Lucidato Shiny (Lucidato)</p> <p>- Structured - Levigato Silk - Glint - Prelucidato (Lapped)</p> <p>HA - Soft (Prelucidato) - Lucidato Shiny (Lucidato)</p> <p>- Structured - Levigato Silk - Glint - Prelucidato (Lapped)</p>
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE / FLECKENBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AUX TACHES	ISO 10545-14	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	<p>Superfici: / Surfaces: / Oberflächen: / Surfaces:</p> <p>- Soft (Prelucidato) - Lucidato Shiny (Lucidato)</p> <p>- Structured - Levigato Silk - Glint - Prelucidato (Lapped)</p> <p>Classe 5 Disponibile a richiesta / Available on request / Auf Anfrage erhältlich / Disponible sur demande</p>
 RESISTENZA COLORI ALLA LUCE RESISTANCE TO LIGHT / LICHTBESTÄNDIGKEIT DER FARBEN / RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE	DIN 51094	Nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore / No sample must show noticeable colour change / Kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen / Aucun échantillon ne doit présenter de variations importantes des couleurs	Campioni inalterati in brillantezza e colore / No change in brightness or colour / Glanz und Farbe der Muster unverändert / Echantillons inchangés en brillance et couleur
 COEFFICIENTE DI ATTRITO / FRICTION COEFFICIENT / REIBUNGSKOEFFIZIENT / COEFFICIENT DE FRICTION	BCR DM 236/89 DIN 51130	Metodo di prova disponibile / Testing method available / Verfügbares prüfverfahren / Méthode d'essai disponible	Disponibili a richiesta le classificazioni / Classifications available on request / Klassifizierungen sind auf Anfrage erhältlich / Les classifications sont disponibles sur demande **
 REAZIONE AL FUOCO / REACTION TO FIRE / REAKTION AUF FEUER / RÉACTION AU FEU	96/603/CE	Prova assente / Not applicable / Nicht anwendbar / Pas d'essai	A1 - A1FL

* Test effettuato su Basaltina Moka 100x100cm Soft (Prelucidato) / Test performed on Basaltina Moka 100x100cm Soft (Prelucidato) / Test durchgeführt auf Basaltina Moka 100x100cm Soft (Prelucidato) / Essai effectué sur Basaltina Moka 100x100cm Soft (Prelucidato)

** Vedi tabella Safe System / See Safe System table / Siehe Tabelle Safe System / Voir tableau Safe System

nb: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

nb: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.