





Re-work Multi Fog 40x80



Unika Smoke 40x80

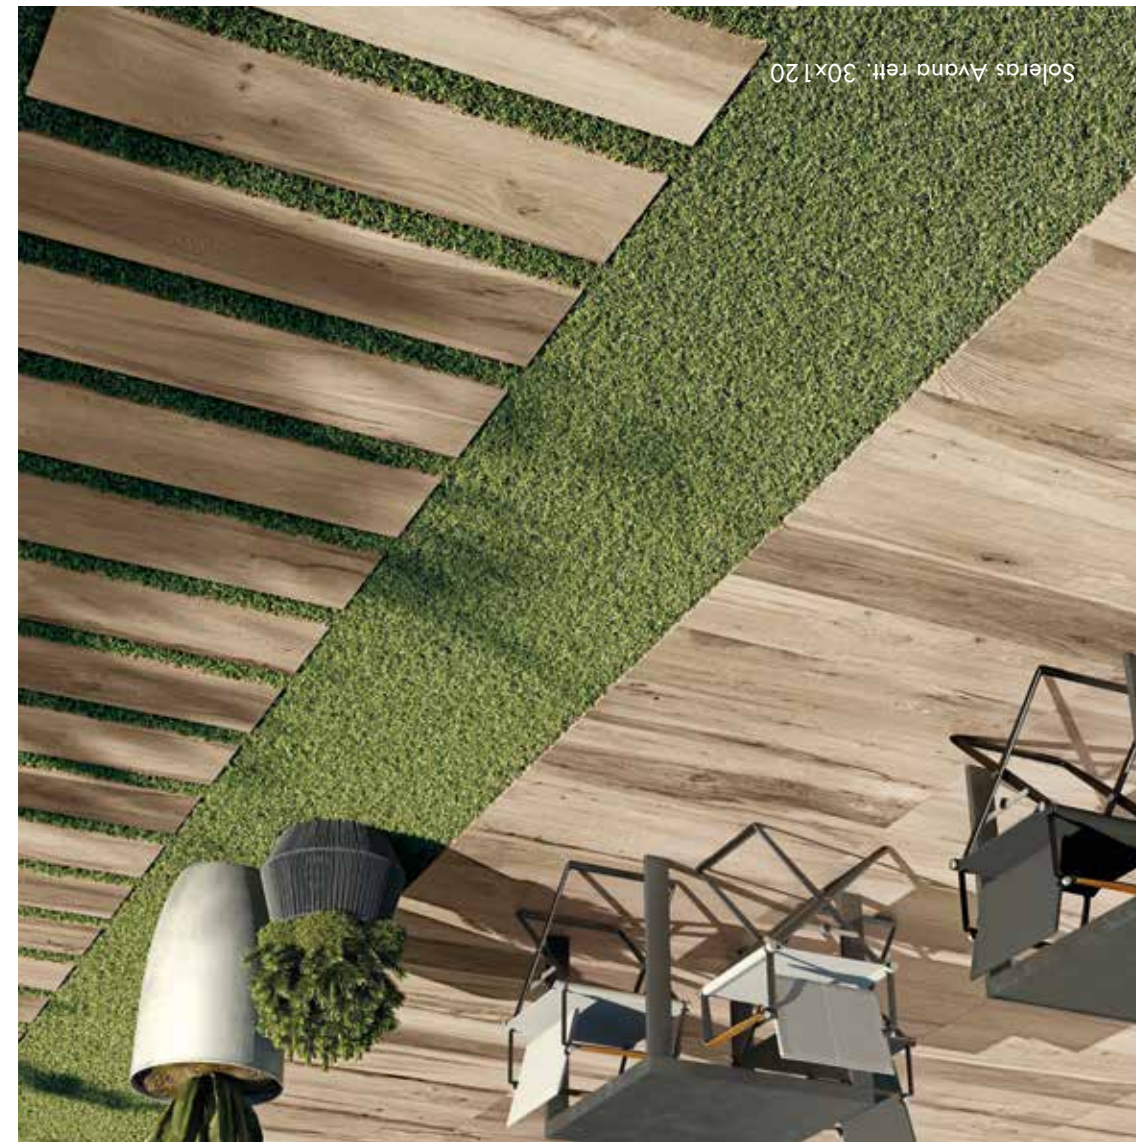

Soleras Avana rett. 30x120

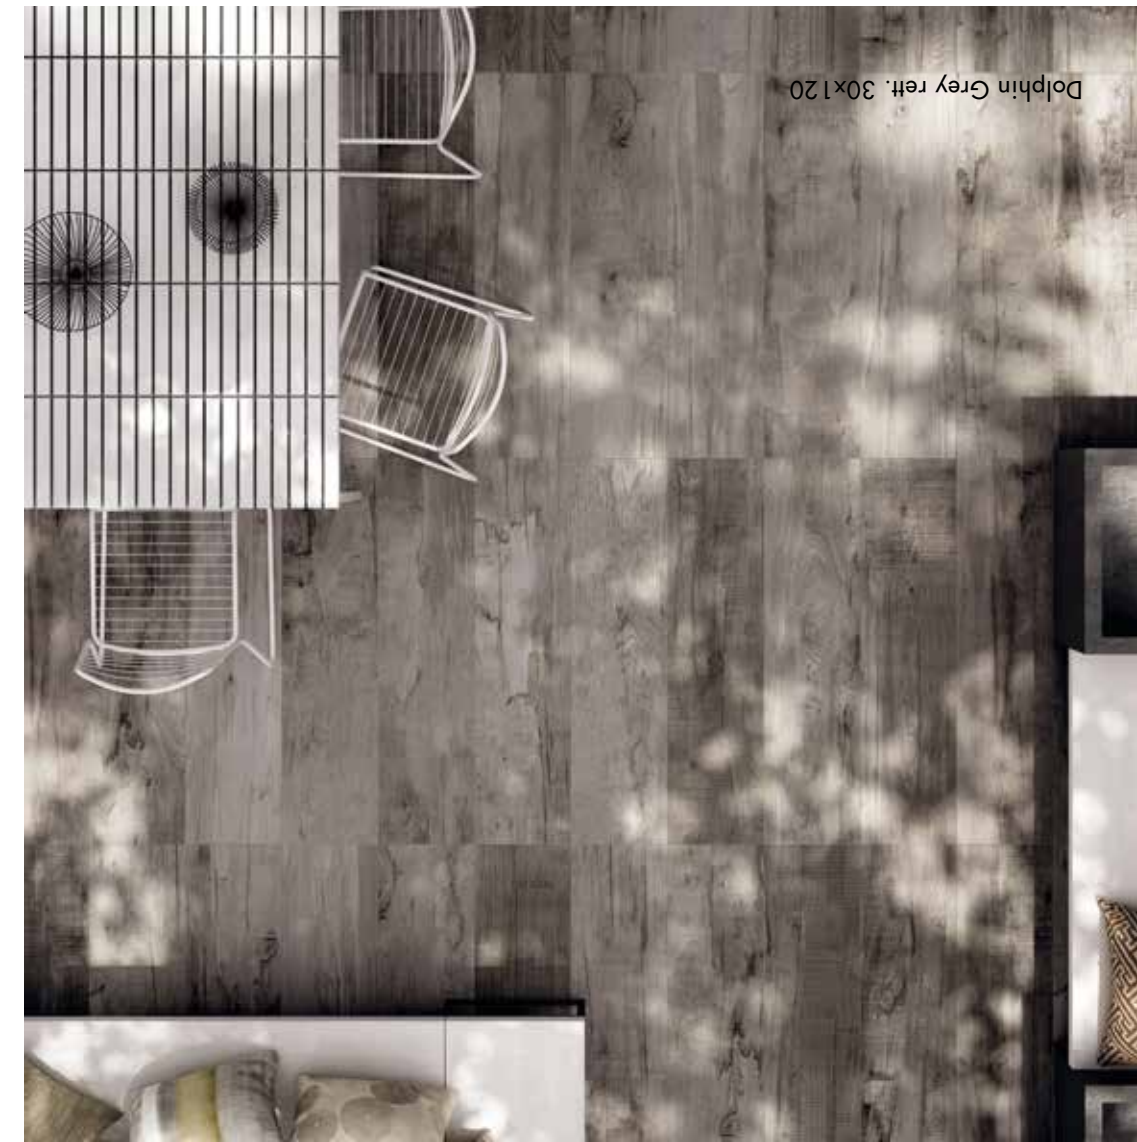

Dolphin Grey rett. 30x120

LASTRE IN GRES PORCELLANATO 20 MM
 Le lastre in gres porcellanato ABK da 20 mm di spessore, garantiscono un'elevata resistenza allo scivolamento, inalterabilità ed un'ottima durata nel tempo in qualunque condizione climatica.
 Il posizionamento di queste lastre è realizzabile in maniera tradizionale, a secco su ghiaia, erba e sabbia, oppure con posa sopraelevata.

20 MM PORCELAIN STONEWARE SLABS
 The 20 mm thick porcelain stoneware slabs by ABK guarantee high slip-resistance, long life and they do not alter in appearance, whatever the weather.
 These slabs can be dry laid in a traditional manner on gravel, grass and sand or used for raised solutions.




POSA TRADIZIONALE
 La posa tradizionale è ideale per la realizzazione di pavimentazioni cambiabili.
TRADITIONAL INSTALLATION
 traditional installation is ideal for floorings that will be driven over by vehicles.



POSA A SECCO SU GHIAIA
 La posa su ghiaia permette il perfetto drenaggio delle acque piovane.
DRY INSTALLATION ON GRAVEL
 installing on gravel enables perfect drainage of rainwater.



POSA A SECCO SU ERBA
 La posa diretta su erba permette di creare percorsi e camminamenti integrandosi perfettamente nell'ambiente.
DRY INSTALLATION ON GRASS
 installing directly on top of grass enables the creation of paths and walkways that blend in perfectly with the surroundings.




POSA SOPRAELEVATA DA ESTERNO
 Il sistema di pavimentazione sopraelevata prevede l'utilizzo di supporti portanti di tipo autolivellante, regolabili oppure fissi che si adattano con semplicità e sicurezza ad ogni tipo di pavimento sottostante. Il sistema permette la realizzazione di piani di posa con altezze variabili, da terra, comprese fra 25 e 270 mm. L'indipendenza della pavimentazione dai supporti garantisce l'assorbimento di eventuali movimenti strutturali. Il sistema sopraelevato non necessita di massetto in cemento e consente una diminuzione del peso sulla struttura portante. Le fughe aperte tra una piastrella ed un'altra consentono un facile deflusso dell'acqua piovana evitando tutti i rischi di accumulo o di ristagno. La presenza dell'intercapedine fra il piano di calpestio e il piano di appoggio favorisce l'aerazione e l'isolamento termico. Questa soluzione permette inoltre il passaggio di impianti e tubazioni nell'intercapedine, e la facile ispezione degli stessi una volta installata la pavimentazione.


OUTDOOR RAISED LAYING SYSTEM
 The raised floor system foresees the use of self-levelling, adjustable or fixed load bearing supports that easily adapt to the floor below in total safety. The system is suitable to create laying designs with variable heights from the ground, which range between 25 and 270 mm. The independance of the flooring from the supports guarantees the absorption of any structural movements. The raised system does not require a cement screed and reduces the load on the bearing structure. The open joints between the tiles allow rainwater to easily drain off, avoiding any risk of water accumulation or stagnation. The gap between the tread surface and the support surface favours ventilation and heat insulation. This solution allows for the installation of systems and piping in the gap, which can be easily inspected even once the floor has been installed.



Dolphin Clay rett. 30x120

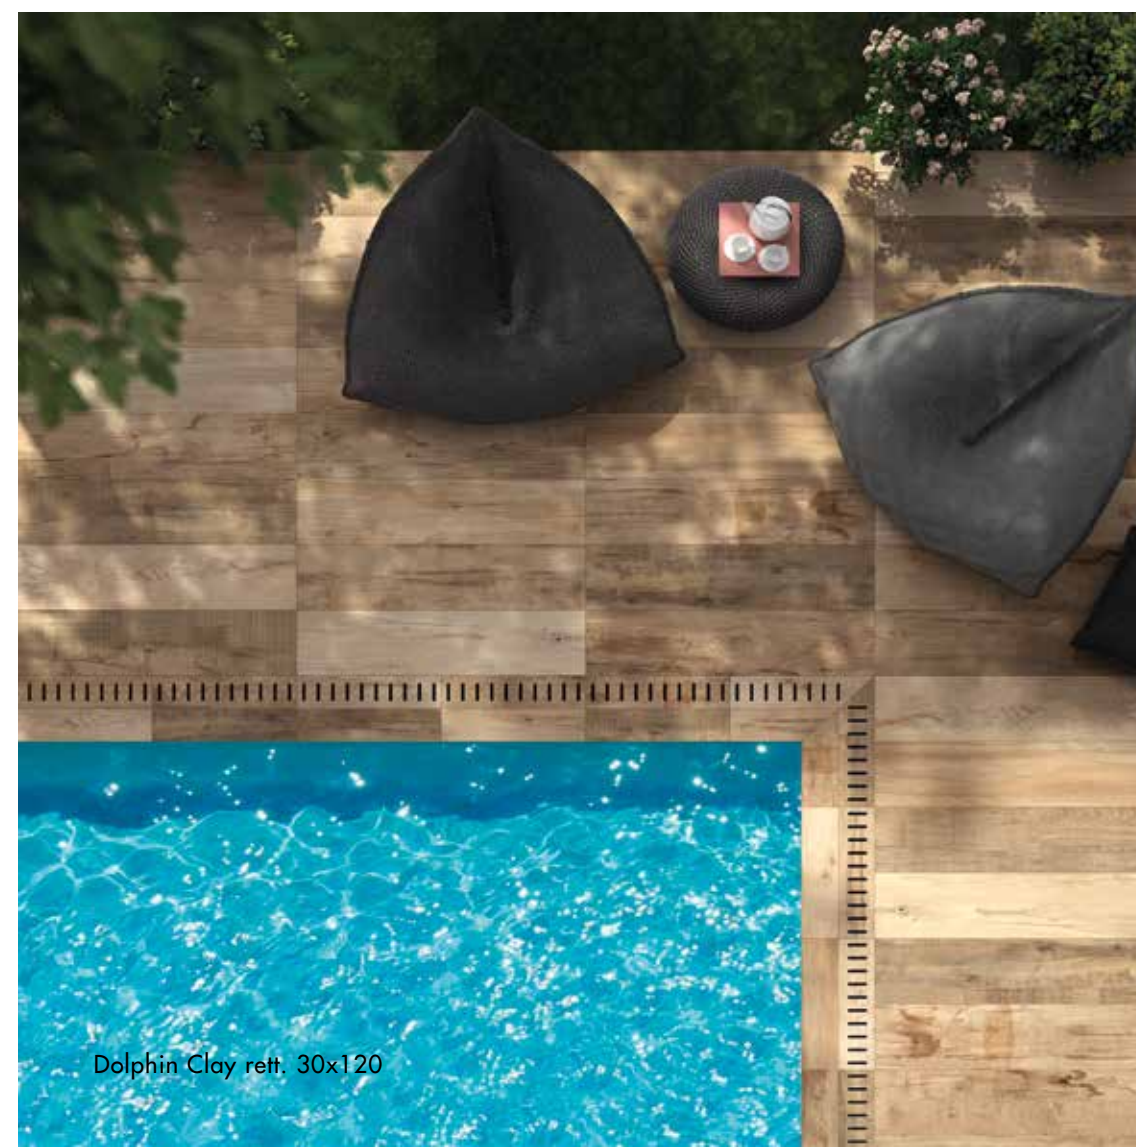


Dolphin Clay rett. 30x120

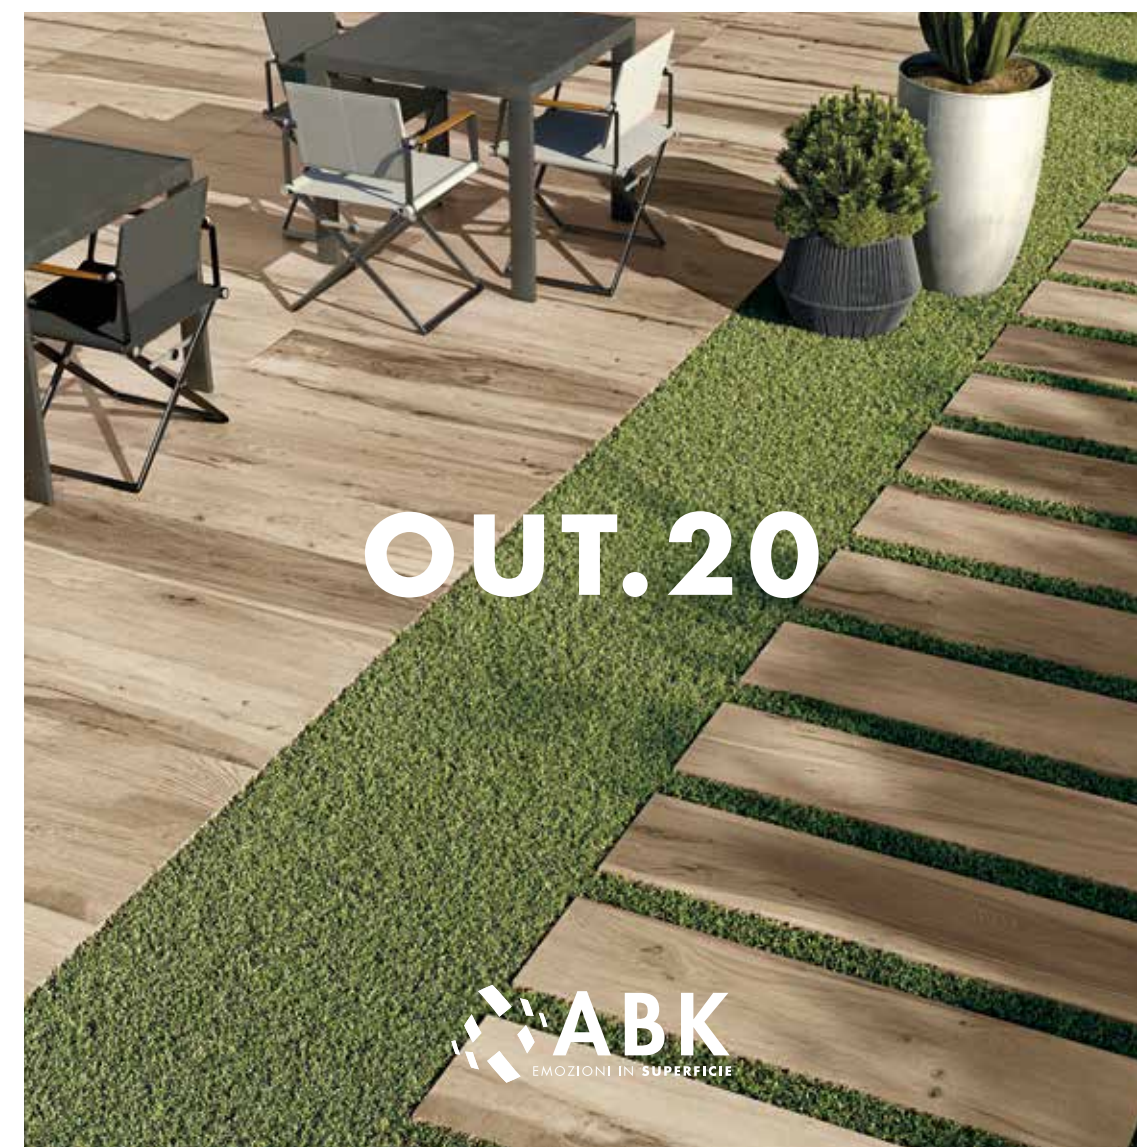

OUT.20



Dolphin Grey rett. 30x120

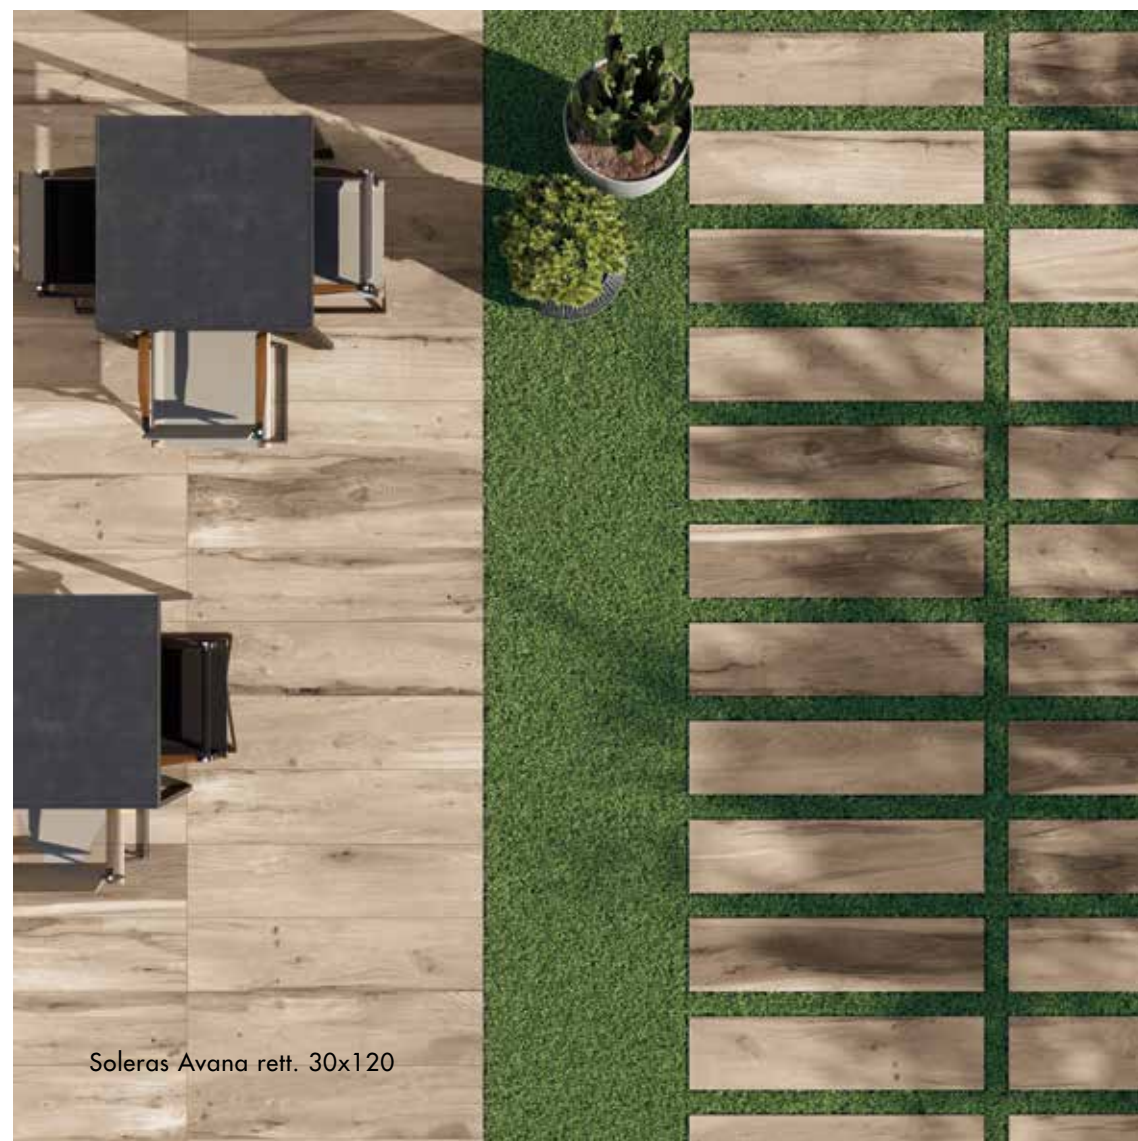

Soleras Avana rett. 30x120



Unika Smoke 40x80 Bocciaurato



Re-work Multi Fog 40x80



OUT.20
GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE


Dolphin Grey rett. 30x120



Soleras Avana rett. 30x120



Unika Smoke 40x80

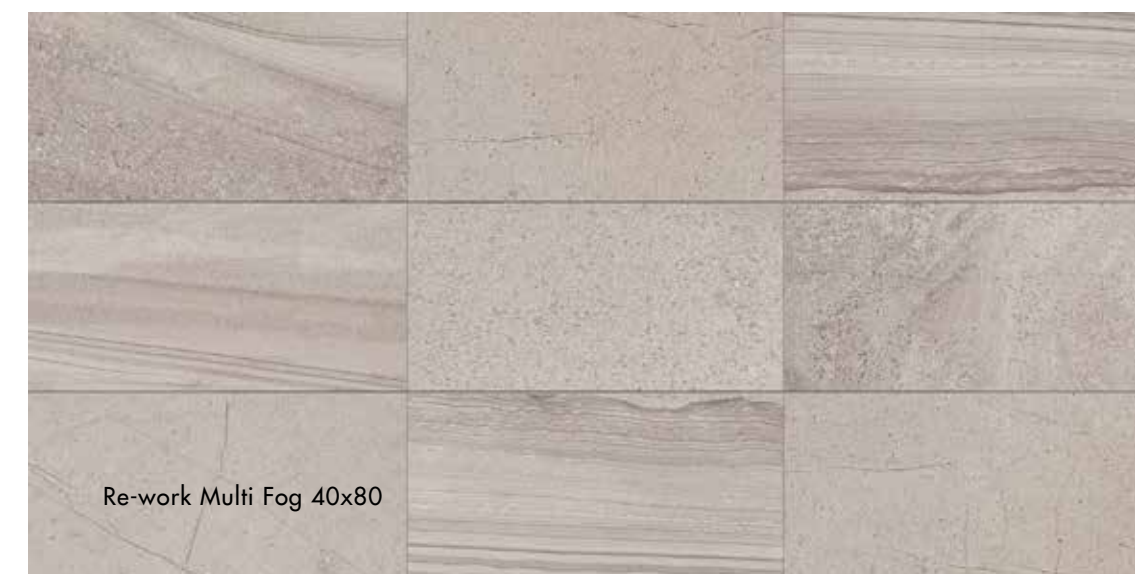

Re-work Multi Fog 40x80

COLORI E FORMATI COLOURS AND SIZES		DOLPHIN CLAY 20mm	DOLPHIN OAK 20mm	DOLPHIN GREY 20mm
	30x120 R11	DPR57100	DPR57150	DPR57250
	ELEMENTO L 15x60x5	DPR57101	DPR57151	DPR57251
	GRIGLIA 15x60	DPR57102	DPR57152	DPR57252
	ANG. GRIGLIA SX 15x60	DPR57103	DPR57153	DPR57253
	ANG. GRIGLIA DX 15x60	DPR57104	DPR57154	DPR57254

COLORI E FORMATI COLOURS AND SIZES		SOLERAS NATURALE 20mm	SOLERAS AVANA 20mm
	30x120 R11	S1R57200	S1R57250
	ELEMENTO L 15x60x5	S1R57201	S1R57251
	GRIGLIA 15x60	S1R57202	S1R57252
	ANG. GRIGLIA SX 15x60	S1R57203	S1R57253
	ANG. GRIGLIA DX 15x60	S1R57204	S1R57254

COLORI E FORMATI COLOURS AND SIZES		UNIKA ECRU 20mm	UNIKA GREY 20mm	UNIKA SMOKE 20mm
	40x80 R11	UKN51100	UKN51150	UKN51200
	ELEMENTO L 20x40x5	UKN51101	UKN51151	UKN51201
	GRIGLIA 20x80	UKN51102	UKN51152	UKN51202
	ANG. GRIGLIA SX 20x80	UKN51103	UKN51153	UKN51203
	ANG. GRIGLIA DX 20x80	UKN51104	UKN51154	UKN51204

COLORI E FORMATI COLOURS AND SIZES		RE-WORK MULTI FOG 20mm	RE-WORK MULTI BEIGE 20mm
	40x80 R11	REN51400	REN51350
	ELEMENTO L 20x40x5	REN51401	REN51351
	GRIGLIA 20x80	REN51402	REN51352
	ANG. GRIGLIA SX 20x80	REN51403	REN51353
	ANG. GRIGLIA DX 20x80	REN51404	REN51354