



OREGON



OREGON

PORCELÁNICO ESMALTADO

- 
ANTIFRÍO
Freeze proof
- 
MATE
matte
- 
NO TRABAR MÁS DE 15%
do not bend beyond 15%
- 
DESTONIFICACIÓN MODERADA
moderate variation

MEDIDAS/SIZE

15x90 cm	6"x35"
20.2x66.2 cm	8"x26"
32x62.5 cm	13"x25"

- GF-20086
- 
 Rodapié N 8x45"
 - 
 Peldano Técnico
 - 
 Peldano Técnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	artículo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal.	m2/pal.	kg/cj.	kg/m2	kg/pal.
20X120	OREGÓN	5	1,2	36	43,20	30,60	25,50	1102
15x90	OREGÓN	8	1,08	48	51,84	26,89	24,90	1.291
8X45	ROD.N OREGÓN	26	-	60	1.560 pzs	15,6	0,6 /pza	936


OREGON

GF-20100




Oregón Miel
20X120 / 8"x47"

GF-20100

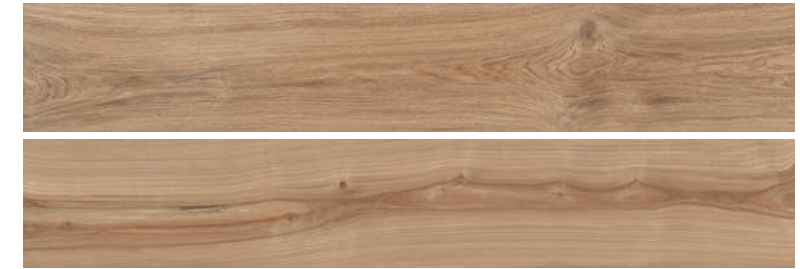

Oregón Natural
20X120 / 8"x47"

GF-20100

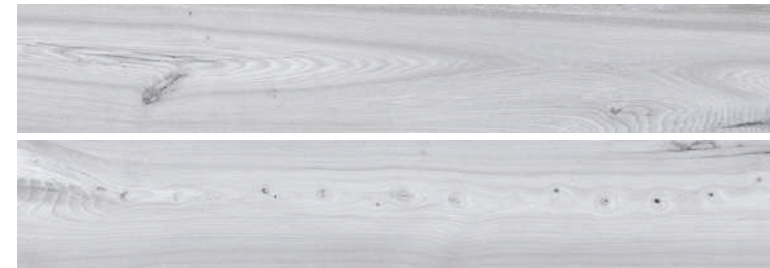

Oregón Gris
20X120 / 8"x47"

GF-20100



Oregón Nogal
20X120 / 8"x47"

GF-20099



Oregón Miel
15x90 / 6"x35"

GF-20099




Oregón Natural
15x90 / 6"x35"

GF-20099



Oregón Gris
15x90 / 6"x35"


GF-20099

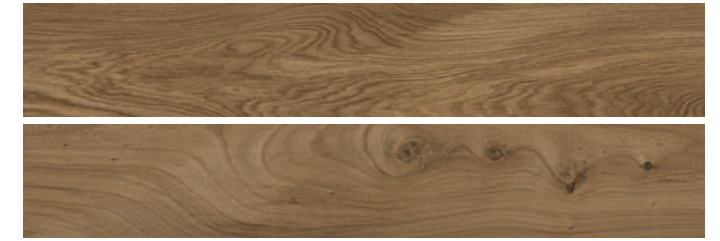


Oregón Nogal
15x90 / 6"x35"

REQUISITOS DE COLOCACIÓN
Se requiere la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm.
En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.

PLACING REQUIREMENTS
It is required the use of minimum joint (approx. 1.5mm).
We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the length.



COLOCACIÓN CORRECTA
CORRECT POSITION



COLOCACIÓN INCORRECTA
INCORRECT POSITION