



NEW YORK



Pensata per arredare ambienti contemporanei con il fascino del post industriale, New York viene proposta in 6 colorazioni nei formati brick 10x20 ed esagona 24x27,7. Unica nel suo genere, particolarmente adatta per pavimentazioni esterne di cortili, terrazze e marcapiedi, New York è ideale anche nell'arredamento di interni per creare ambienti in muratura "faccia a vista" con la praticità della ceramica unita alla bellezza del mattone. Particolarmente originale l'esagona che conferisce all'ambiente un aspetto retrò che si fonde magnificamente con arredamenti moderni e di design.



10x20
4"x8"



Esagona
24x27,7
9⁷/₁₆x10⁷/₈

Created to furnish contemporary environments with the charm of the post-industrial period, New York is offered in 6 colourways in sizes 4"x8" for brick and 9⁷/₁₆x10⁷/₈ hexagonal. Unique of its kind and particularly suitable for outdoor flooring of courtyards, terraces and walkways, N.Y. is also ideal for furnishing indoor areas, to create "exposed brickwork" surroundings with the practical features of ceramic combined with the beauty of brick. The hexagon is particularly unusual, giving the surroundings a retro look that blends magnificently into modern furnishings and interior design projects.

Pensée pour donner aux espaces contemporains un charme post industriel, New York est déclinée en 6 colorations aux formats brick 10x20 et hexagone 24x27,7.

Unique en son genre, particulièrement adaptée pour les revêtements de sol extérieurs, sur cours, terrasses et escaliers, N.Y. se prête aussi idéalement à une pose en intérieur, et permet de créer des espaces avec maçonnerie apparente en alliant la praticité de la céramique et l'esthétique de la brique. Le format hexagonal, très original, confère à l'espace une touche rétro qui se marie à merveille avec des décos modernes et design.

New York wurde konzipiert, um zeitgenössische räume mit dem charme des postindustriellen stils einzurichten, und wird in 6 farben in den formaten brick 10x20 und esagona 24X27.7 angeboten. N.Y. ist einzigartig, eignet sich besonders für externe fussböden von höfen, terrassen und gehwegen und ist auch ideal in der einrichtung von innenräumen, um sichtmauerwerk herbeizuziehen, wobei die zweckmässigkeit der keramik mit der schönheit des ziegelsteins eine bindung eingehen. Besonders originell ist esagona, das dem raum einen retro-look verleiht, der auf wunderbare weise mit modernen und designertypischen einrichtungen verschmilzt.

Коллекция New York создана для отделки современных интерьеров, наделяя их постиндустриальным очарованием. Она предлагается 6 цветов в форматах brick 10x20 и esagona 24x27.7. Уникальная в своем роде коллекция N.Y. Особенно подходит для настила наружных полов дворов, террас и тротуаров, но она также успешно применяется в дизайне интерьеров для создания стен под кирпичную кладку, объединяя практичность керамики с красотой кирпича. Оригинальный формат esagona придает интерьеру вкус ретро, который великолепно сочетается с современной и дизайнерской мебелью.



NEW YORK

Greenwich Village 02

Soho 04

Wall Street 08

Broadway 10

Chelsea 14

Central Park 18

Gres fine porcellanato smaltato . Glazed fine porcelain stoneware
Grès cérame fin émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug . Глазурованный керамогранит

Greenwich Village

NEW YORK



Greenwich Village 10x20 . 4"x8"



Greenwich Village Esagona 24x27,7 . 9⁷/16x10⁷/8



Greenwich Village 10x20 .4"x8"

Gres fine porcellanato smaltato . Glazed fine porcelain stoneware
Grès cérame fin émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug . Глазурованный керамогранит

Soho

NEW YORK



Soho 10x20 . 4" x8"




Soho Esagona 24x27,7 . 9⁷/16x10⁷/8



Soho 10x20 .4"x8"



Soho 10x20 .4"x8"

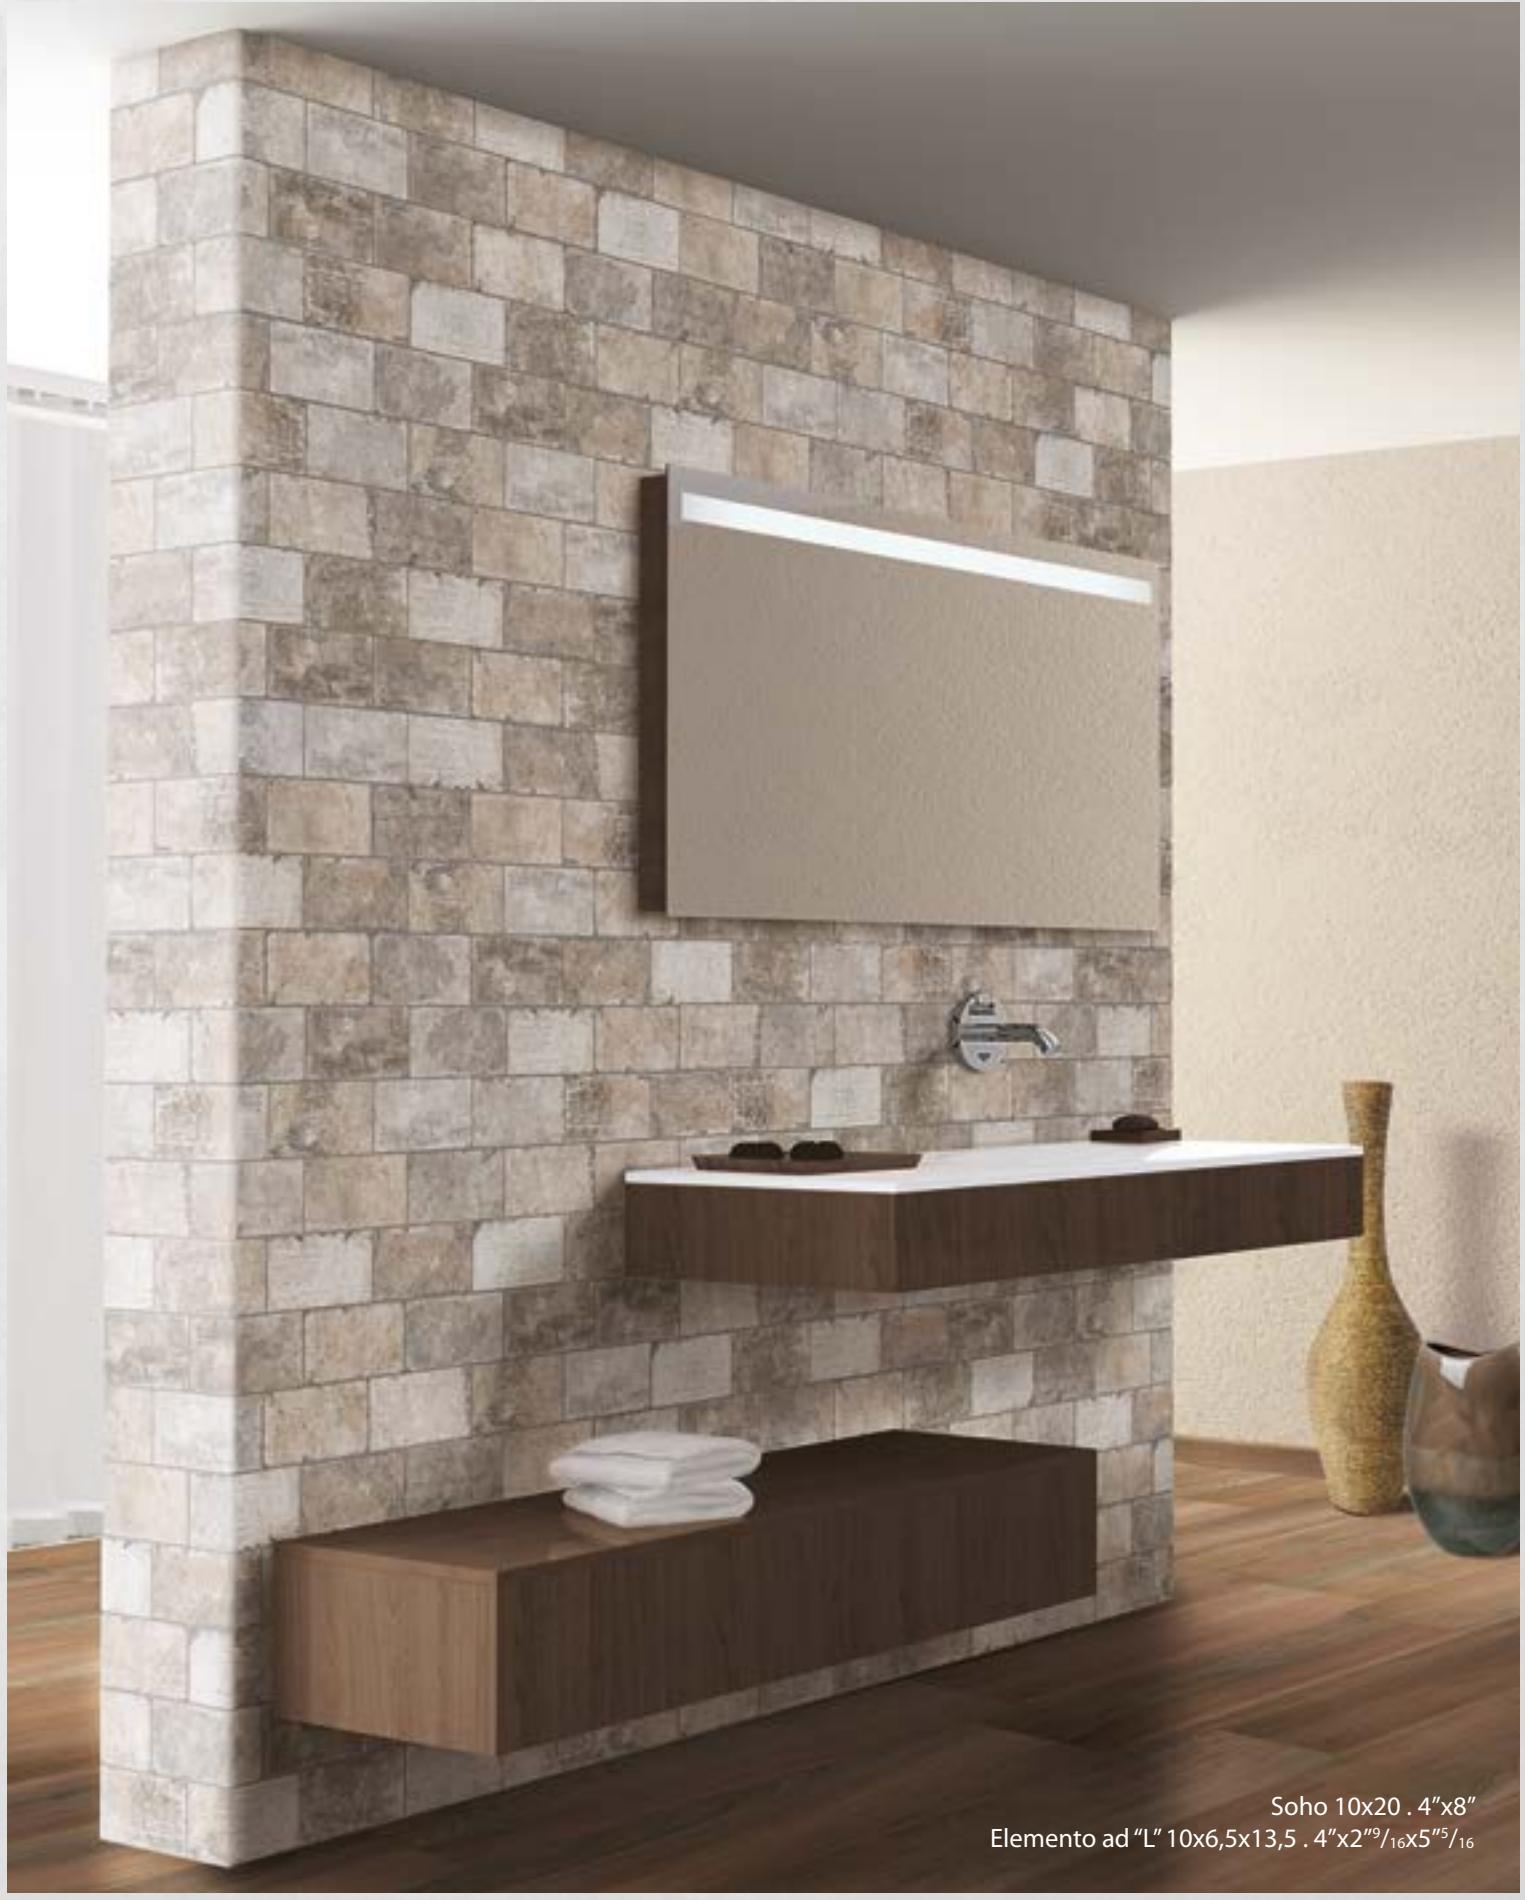


Soho 10x20 . 4"x8"
Elemento ad "L" 10x6,5x13,5 . 4"x2⁹/₁₆x5⁵/₁₆

Gres fine porcellanato smaltato . Glazed fine porcelain stoneware
Grès cérame fin émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug . Глазурованный керамогранит

Wall Street

NEW YORK

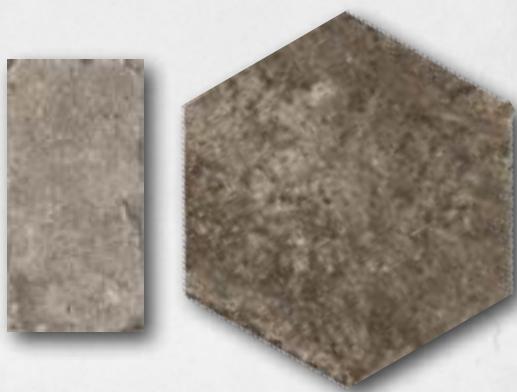

Wall Street 10x20 . 4"x8"



Wall Street Esagona 24x27,7 . 9⁷/₁₆x10⁷/₈




Wall Street 10x20 .4"x8"

Gres fine porcellanato smaltato . Glazed fine porcelain stoneware
Grès cérame fin émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug . Глазурованный керамогранит

Broadway

NEW YORK



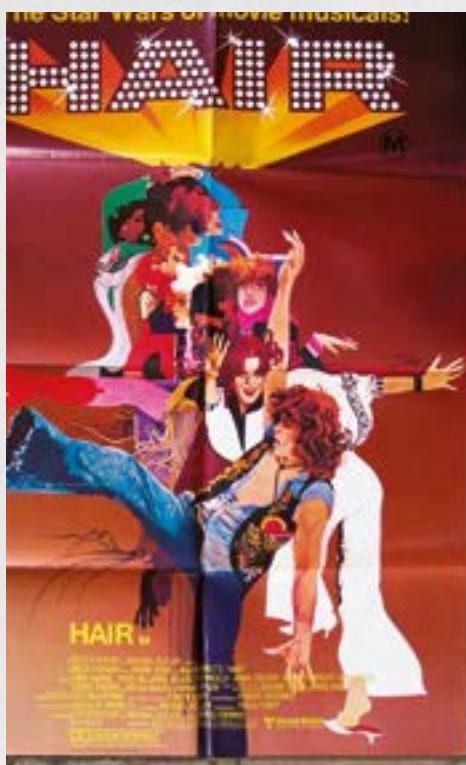

Broadway 10x20 . 4"x8"
Elemento ad "L" 10x6,5x13,5 . 4"x2⁹/16x5⁵/16





Broadway 10x20 . 4"x8"
Elemento ad "L" 10x6,5x13,5 . 4"x2"⁹/₁₆x5"⁵/₁₆


Gres fine porcellanato smaltato . Glazed fine porcelain stoneware
Grès cérame fin émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug . Глазурованный керамогранит

Chelsea


NEW YORK



Chelsea 10x20 . 4"x8"

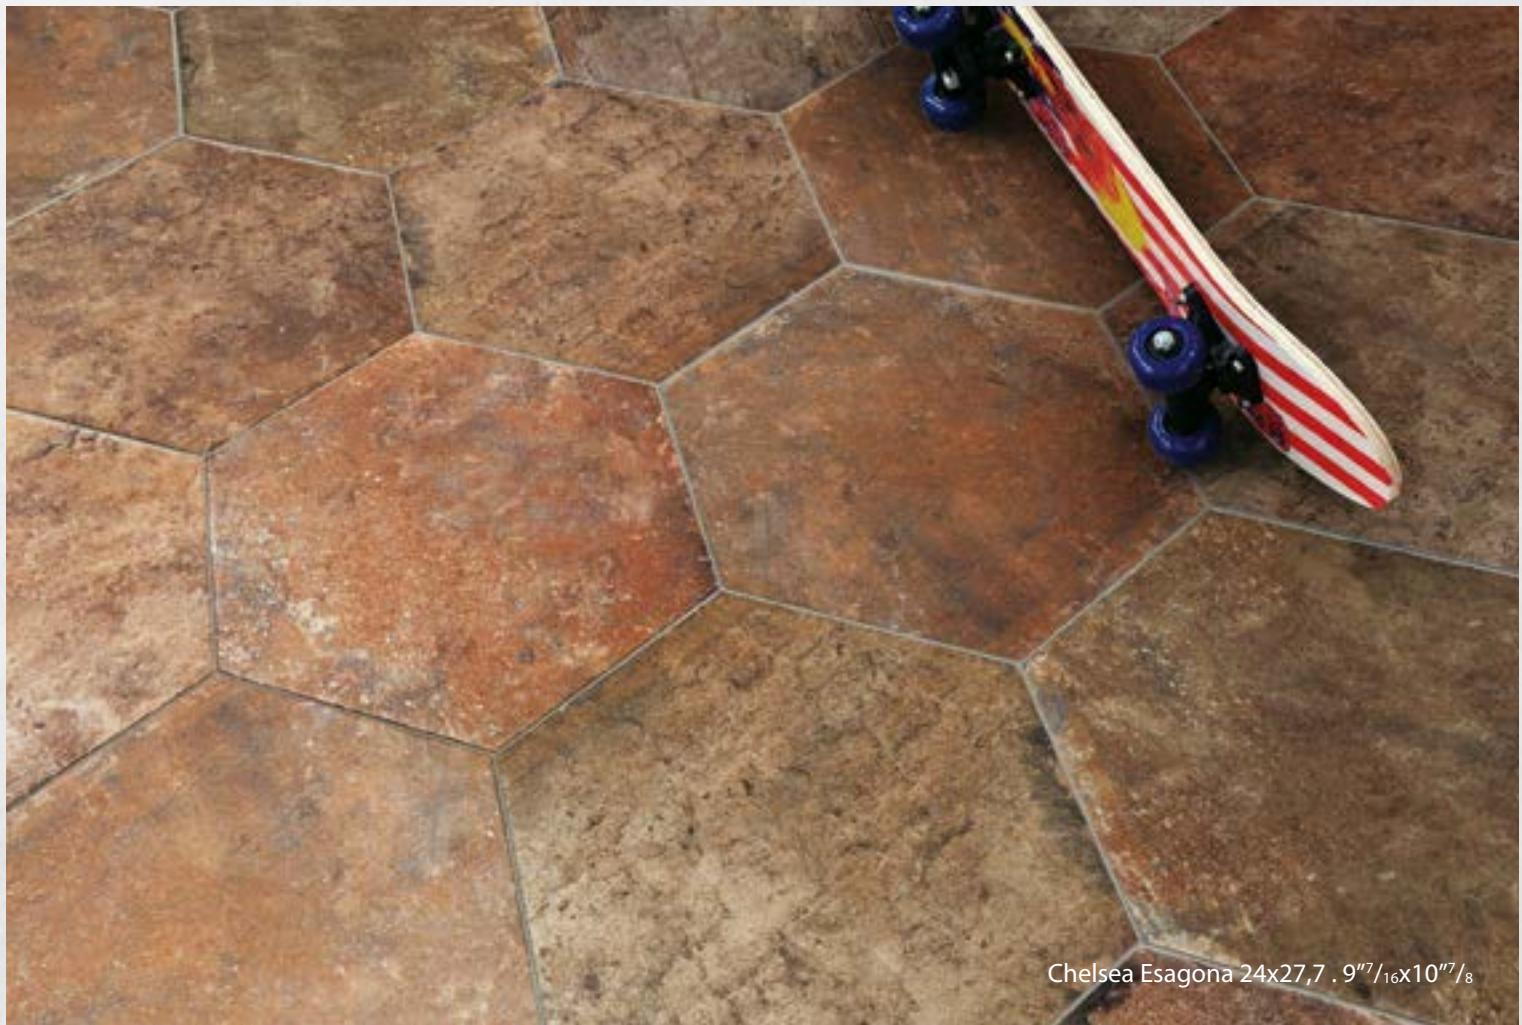

Chelsea Esagona 24x27,7 . 9"7/16x10"7/8

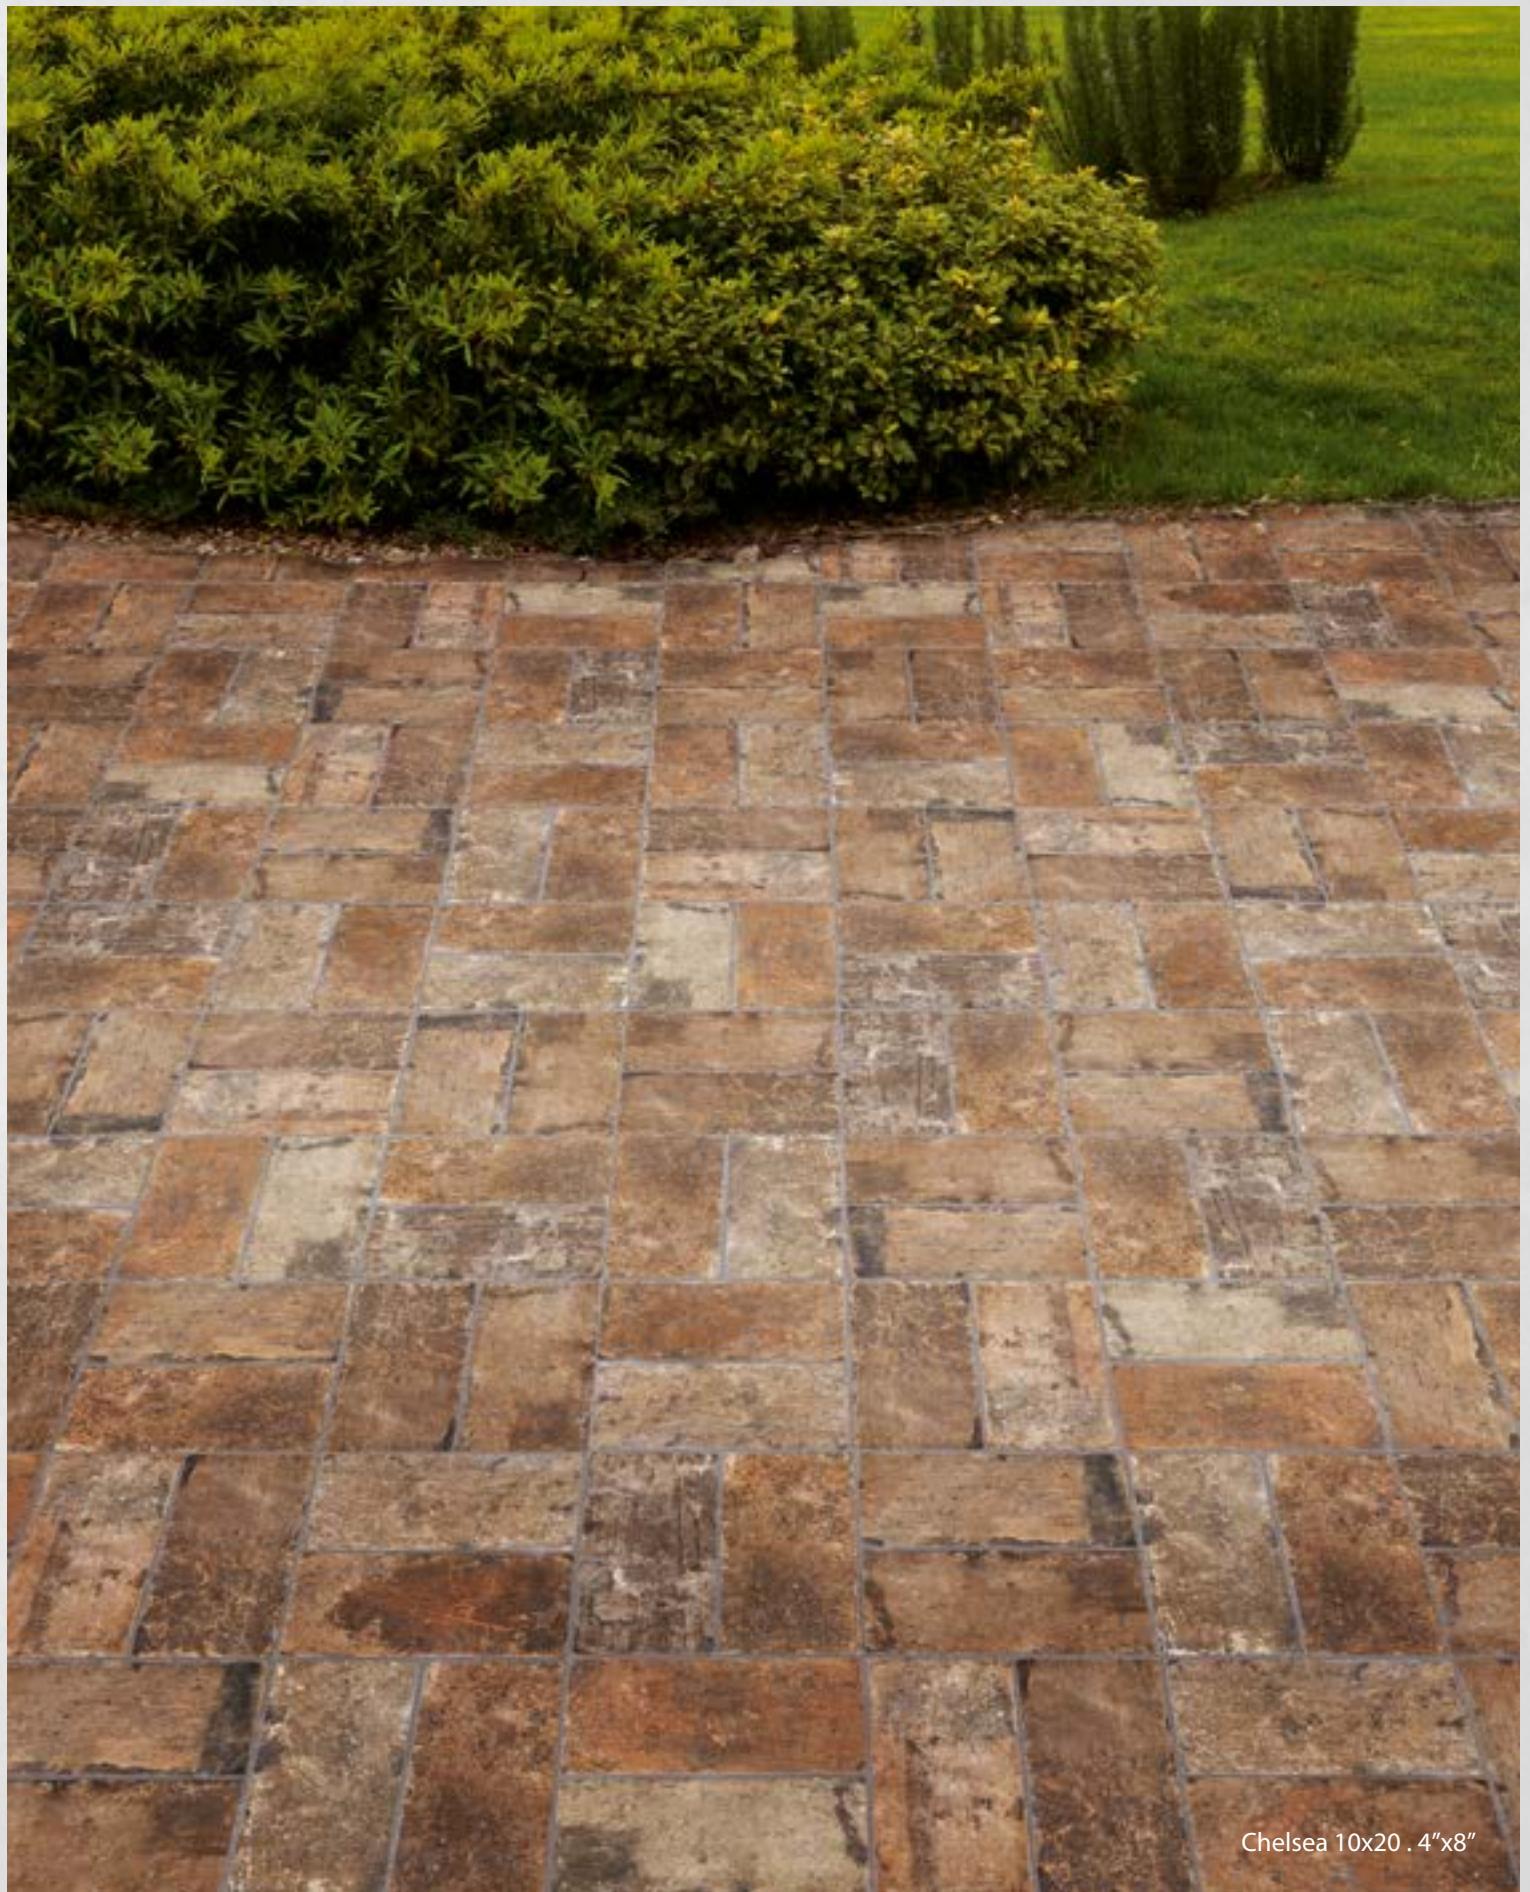

Chelsea 10x20 .4"x8"



Chelsea 10x20 . 4"x8"



Chelsea 10x20 .4"x8"


Gres fine porcellanato smaltato . Glazed fine porcelain stoneware
Grès cérame fin émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug . Глазурованный керамогранит

Central Park

NEW YORK



Central Park Esagona 24x27,7 . 9^{7/16}x10^{7/8}

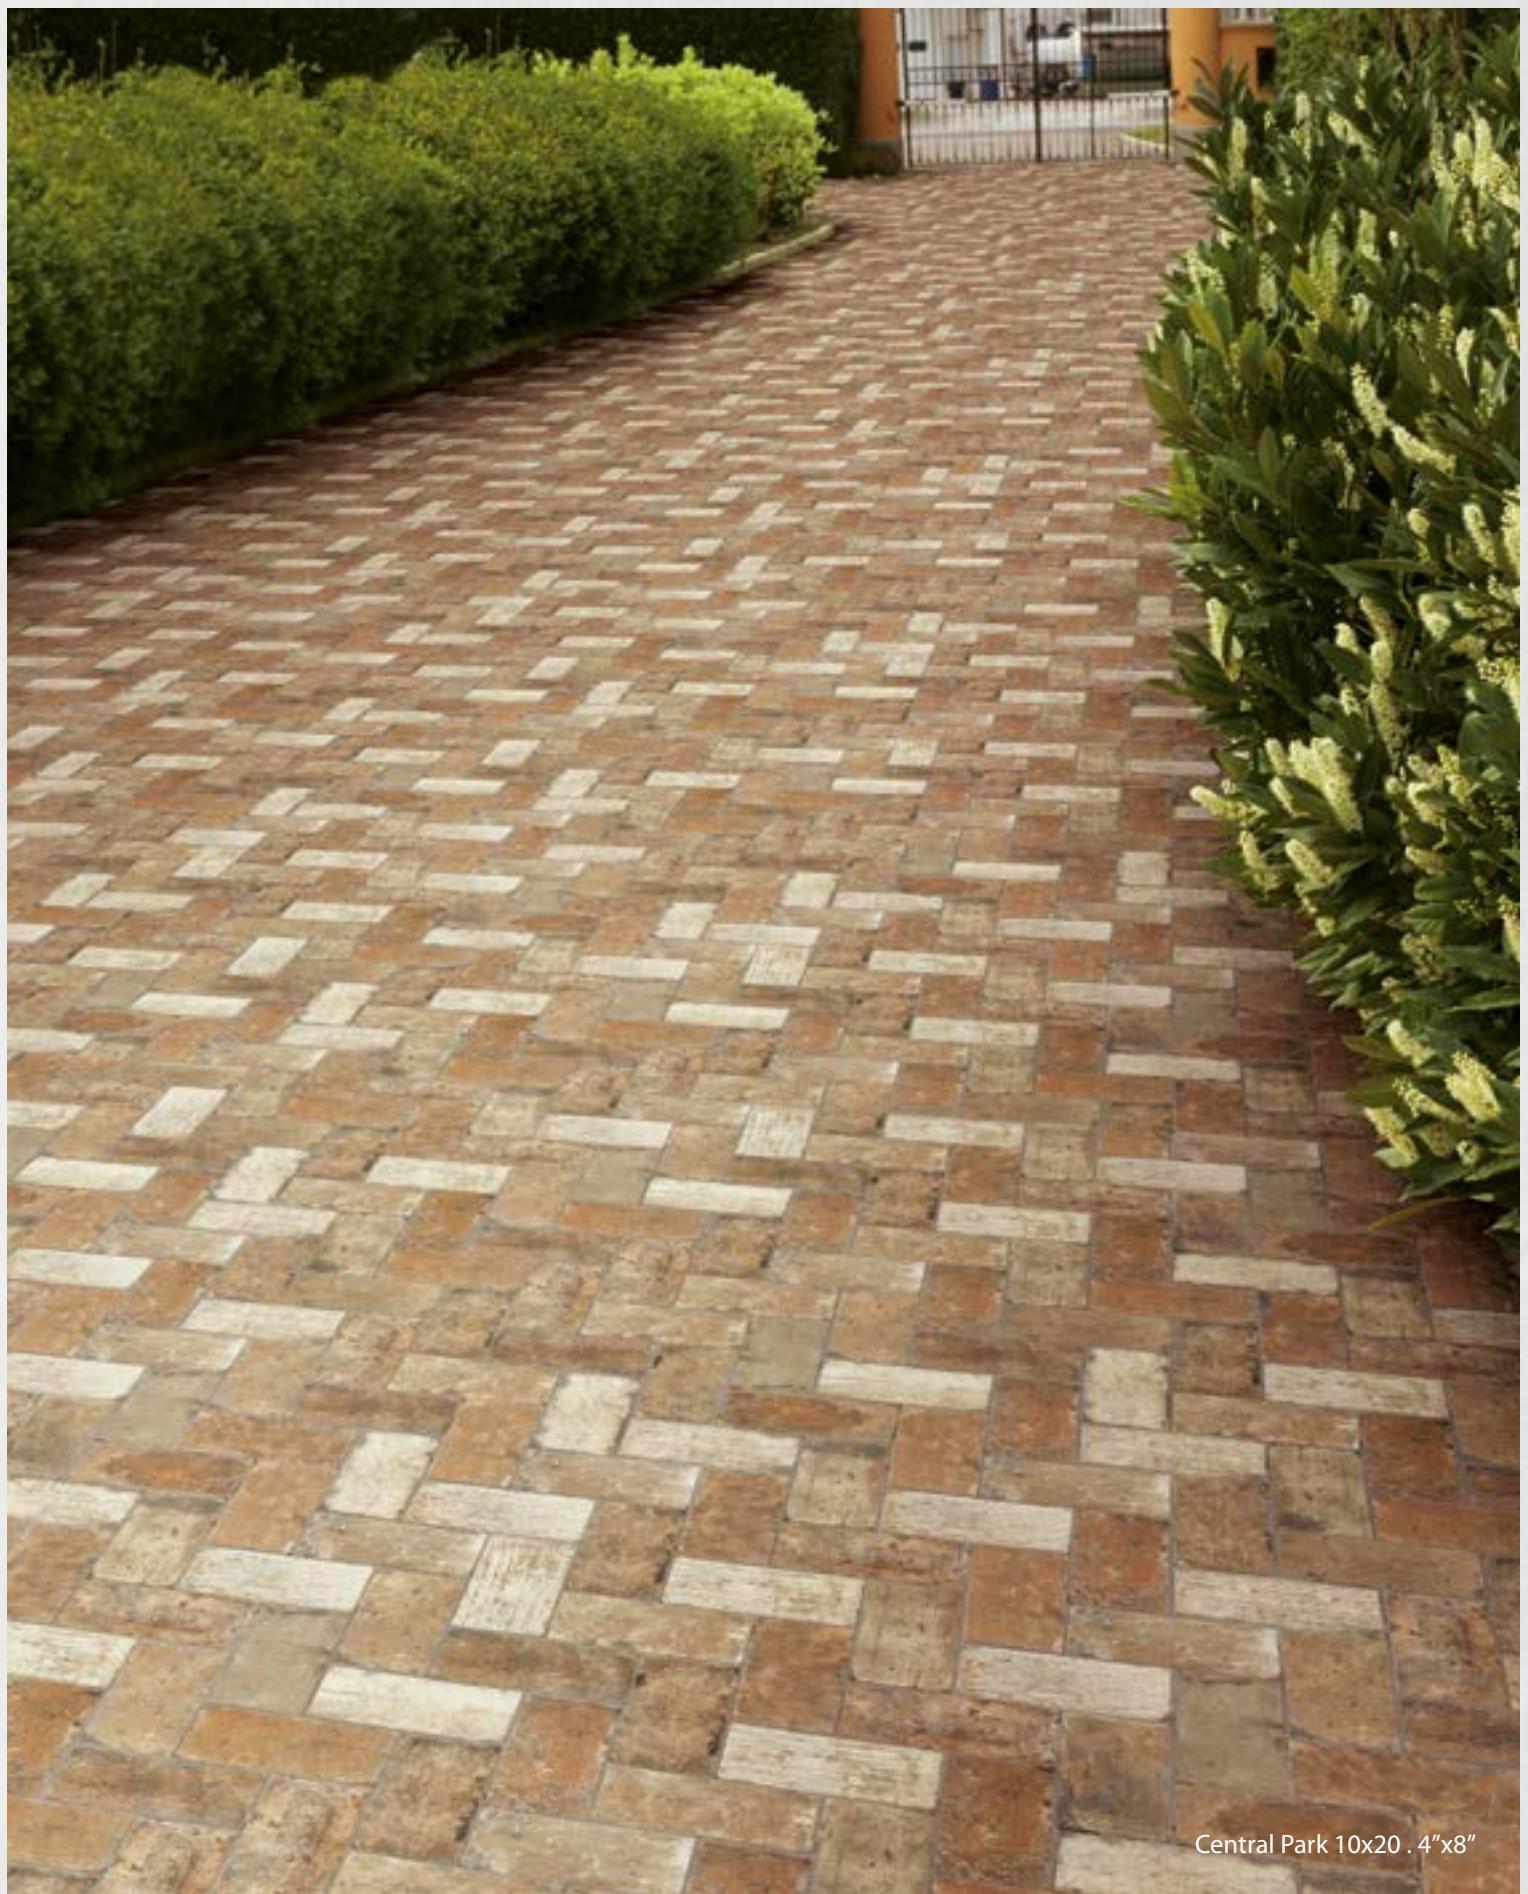

Central Park 10x20 .4"x8"



Greenwich Village

10x20 . 4"x8"



Esagona 24x27,7 . 9⁷/₁₆x10⁷/₈



Soho

10x20 . 4"x8"



Esagona 24x27,7 . 9⁷/₁₆x10⁷/₈



SPESORE . THICKNESS . ÉPAISSEUR . STÄRKE . ТОЛЩИНА: **10,5 mm**

Wall Street

10x20 . 4"x8"



Esagona 24x27,7 . 9 7/16"x10 7/8"




Broadway

10x20 . 4"x8"



Esagona 24x27,7 . 9 7/16"x10 7/8"

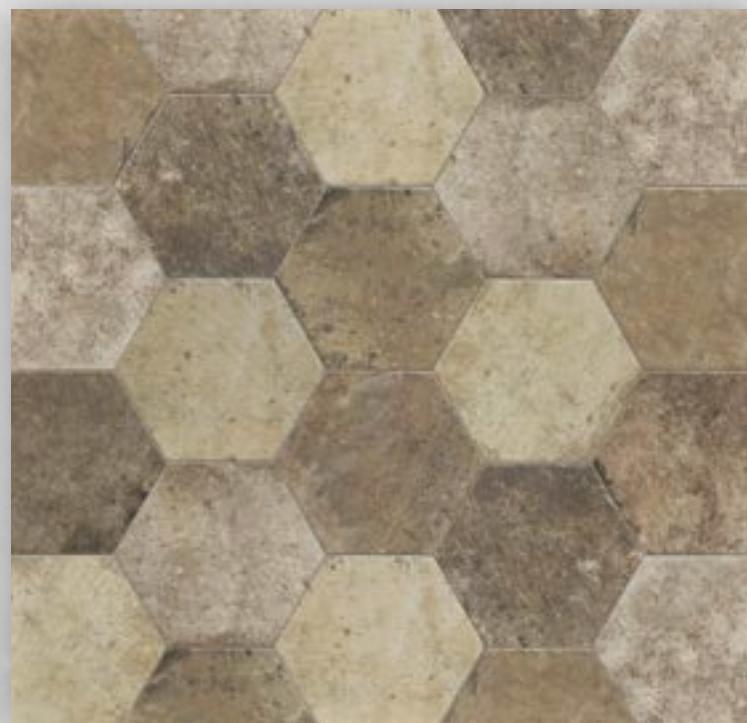




Chelsea

10x20 . 4"x8"




Esagona 24x27,7 . 9⁷/₁₆x10⁷/₈

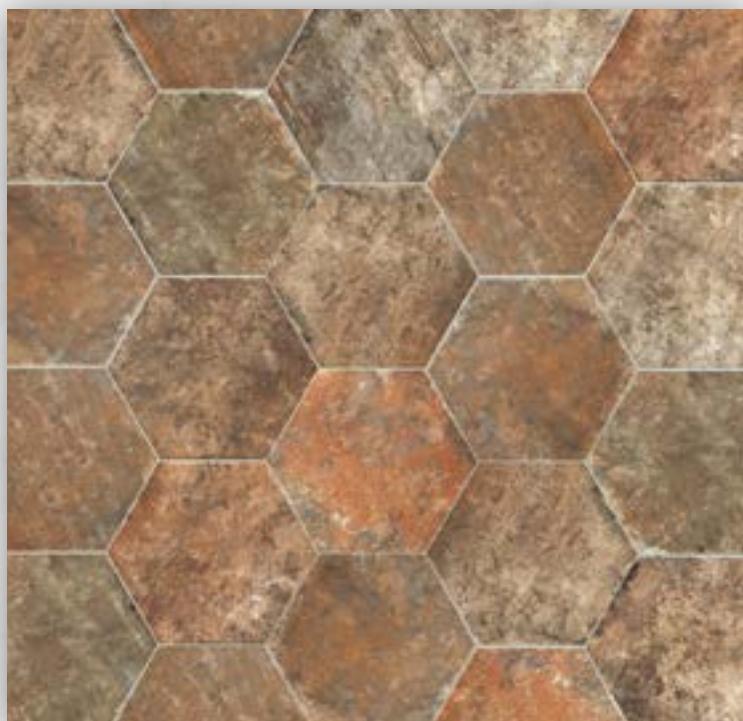


Central Park

10x20 . 4"x8"

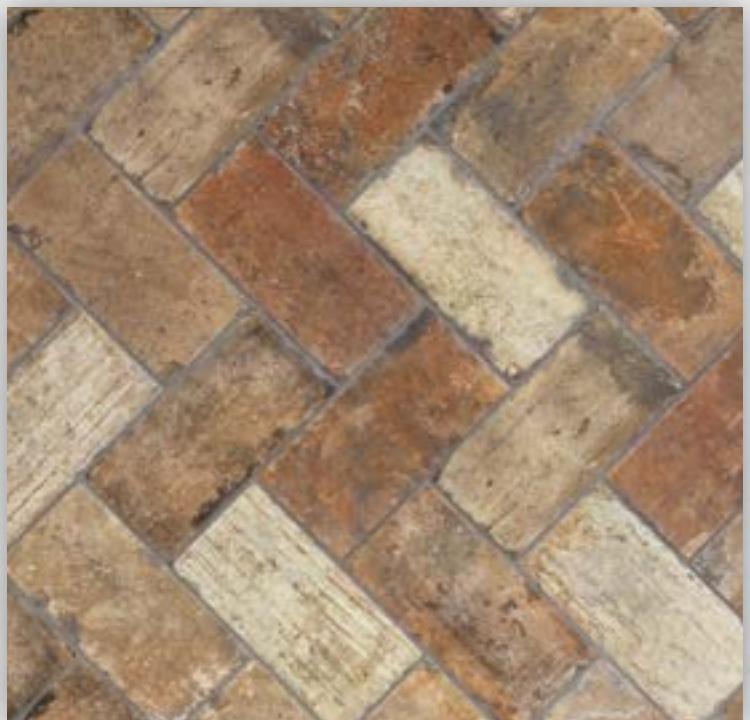

Esagona 24x27,7 . 9⁷/₁₆x10⁷/₈

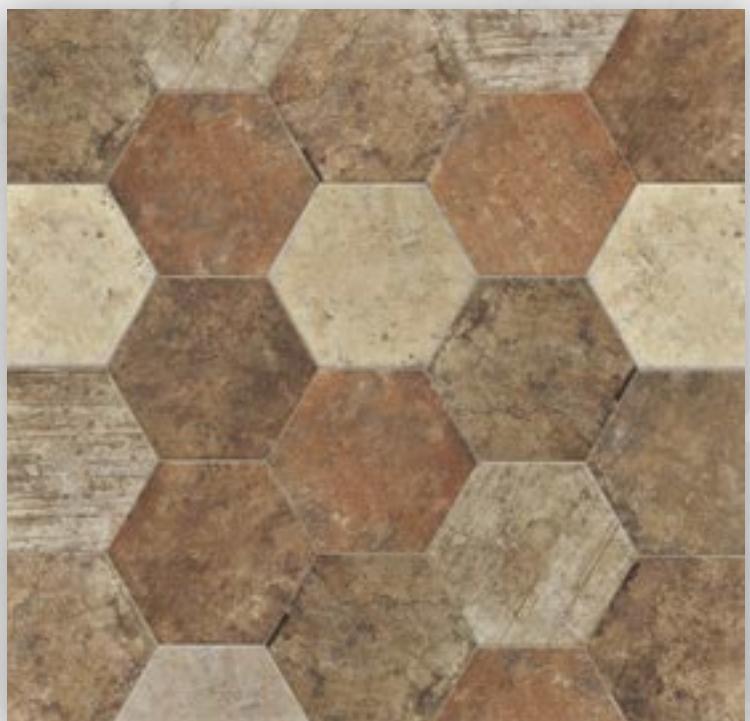

SPESORE . THICKNESS . ÉPAISSEUR . STÄRKE . ТОЛЩИНА: **10,5 mm**

PEZZI SPECIALI . TRIMS . PIÈCES SPÉCIALES . FORMSTÜCKE . СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Soluzioni per rivestire gli spigoli


Ideas for corners . Des solutions pour revêtir les arêtes
Eckenverkleidung . Решения для облицовки углов .

Elemento ad “L”

10x6,5x13,5 . 4" x 2" 9/16 x 5" 5/16



Serie completa. Complete range.
Série complète. Ganze Serie. Полная серия.




Per permettere ai lati del pezzo di aderire alla parete correttamente
è necessario rasare lo spigolo di circa 10-12 mm.

To ensure perfect grip between the sides of the tile and the wall,
the edge of the corner has to be smoothed off, taking off a layer
measuring approximately 10-12 mm.

Pour permettre aux côtés de la pièce d'adhérer correctement au mur,
il est nécessaire de raser l'arête d'environ 10-12 mm.

Damit die Seiten des Stücks perfekt an der Wand anliegen, muss die
Kante ca. 10-12 mm abgeschliffen werden.

Для обеспечения правильного прилегания боковых поверхностей
изделия к стене необходимо срезать угол прибл. на 10-12 мм.

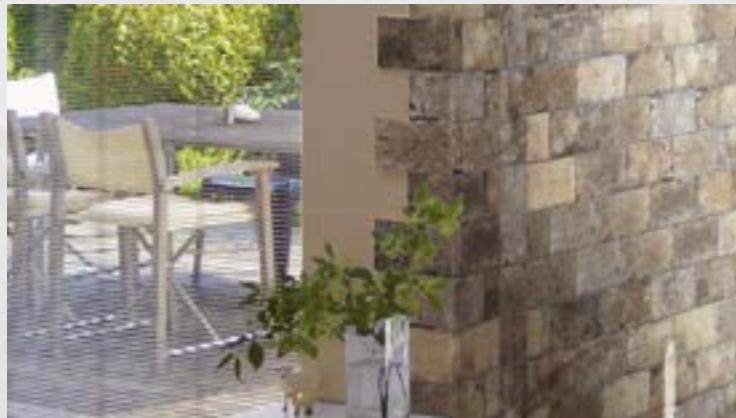

La finitura per i bordi perimetrali

A finishing touch for outer edges . La finition pour les bords du périmètre.
Stufen- und Kantenabdeckung . Отделка кромок по периметру .


Elemento ad “L” MONOLITICO

10x40x5 . 4" x 16" x 2"



Serie completa. Complete range.
Série complète. Ganze Serie. Полная серия.

SPESORE . THICKNESS .
ÉPAISSEUR . STÄRKE . ТОЛЩИНА:
9 mm

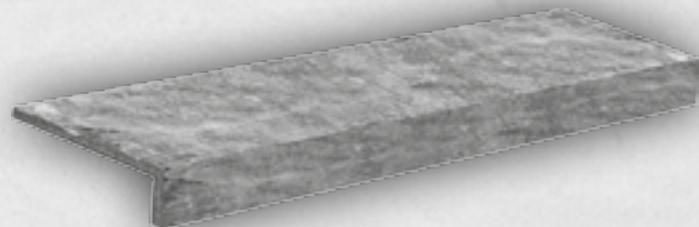

Elemento specifico per la finitura di bordi.
Ideale per piscine, terrazze, balconi, gradini.

A specific tile for trimming edges.
Ideal for swimming pools, terraces, balconies, stairs, and steps.

Elément spécifique pour la finition des bords.
Parfait pour les piscines, les terrasses, les balcons, les marches.

Sonderelement zum Abdecken der umlaufenden Kanten.
Ideal für Pools, Terrassen, Balkons, Stufen.

Специальный элемент для отделки кромок.
Оптимально подходит для бассейнов, террас, балконов, ступеней.



Road Signs mix

10x20 . 4" x8"



26 soggetti miscelati casualmente nelle scatole.

26 designs available with each box containing a random mix.

26 motifs mélangés au hasard dans les boîtes.

Die 26 Muster in den Schachteln werden nach den Zufallsprinzip gemischt.

26 вариантов, в коробке упакована произвольная смесь из них.

Serie completa.

Complete range.

Série complète.

Ganze Serie.

Полная серия.

SPESORE . THICKNESS . ÉPAISSEUR . STÄRKE . ТОЛЩИНА: **10,5 mm**



Greenwich Village 10x20 . 4"x8" - Road signs mix Greenwich Village 10x20 . 4"x8"



Broadway 10x20 . 4"x8" - Road signs mix Broadway 10x20 . 4"x8"

DECORO . DECOR . DÉCOR . DEKORE . ДЕКОРЫ


Colored words

10x20 . 4"x8"



Inserto Colored words S/6
Greenwich Village
10x20 . 4"x8"

Inserto Colored words S/6
Wall Street
10x20 . 4"x8"

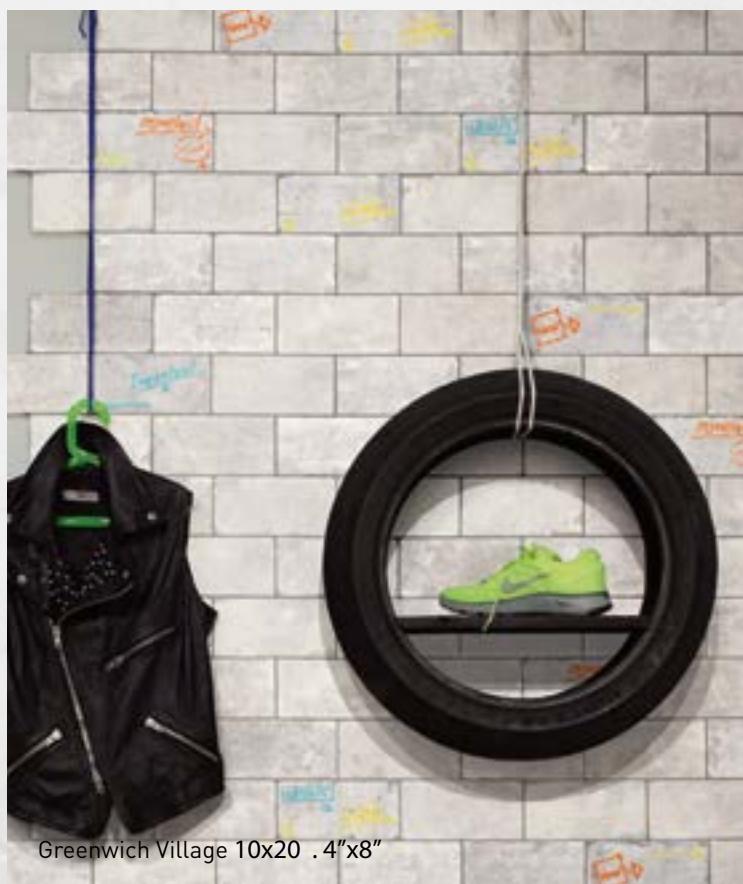

Greenwich Village 10x20 . 4"x8"



Wall Street 10x20 . 4"x8"

SPESSEUR . THICKNESS . ÉPAISSEUR . STÄRKE . ТОЛЩИНА: **10,5 mm**


DECORO . DECOR . DÉCOR . DEKORE . ДЕКОРЫ

Bloom

10x20 . 4"x8"



Inserto Bloom S/2
Greenwich Village
10x20 . 4"x8"

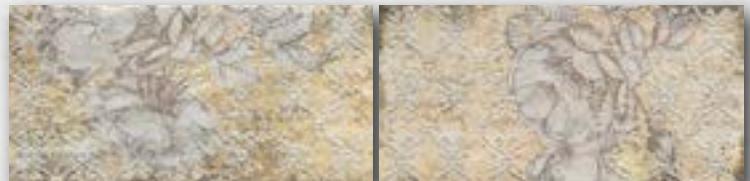

Inserto Bloom S/2
Central Park
10x20 . 4"x8"




Greenwich Village 10x20 . 4"x8"




Central Park 10x20 . 4"x8"

LAYING SKETCH. SCHÉMAS DE POSE. MODULVERLEGUNGSBEISPIELE. ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ.


Schemi di posa

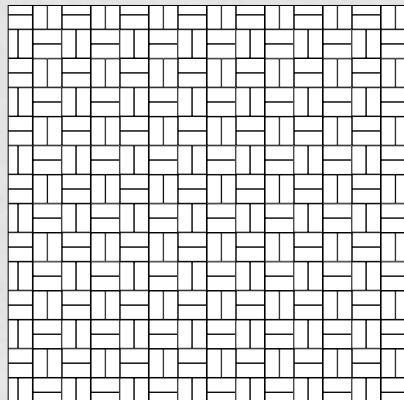


10x20

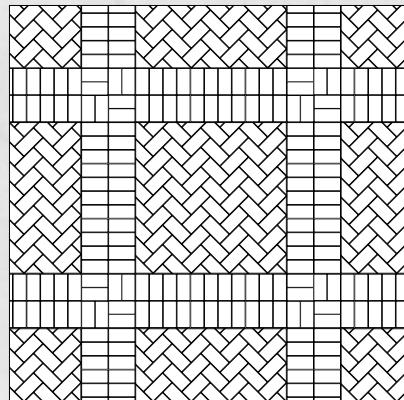


10x20

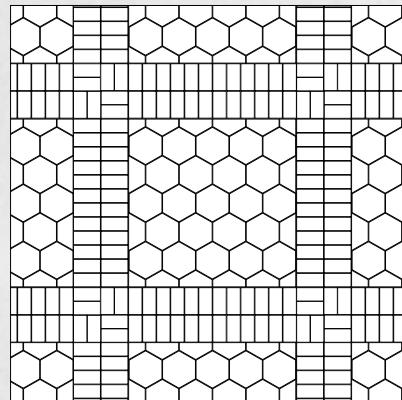


10x20 - Esagona 24x27,7

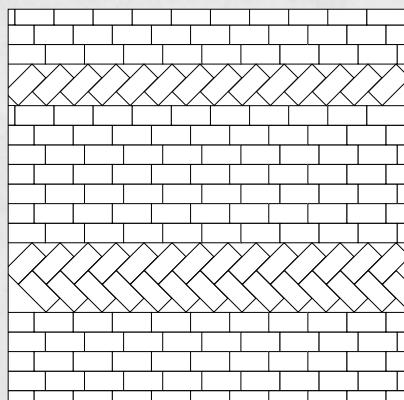


10x20

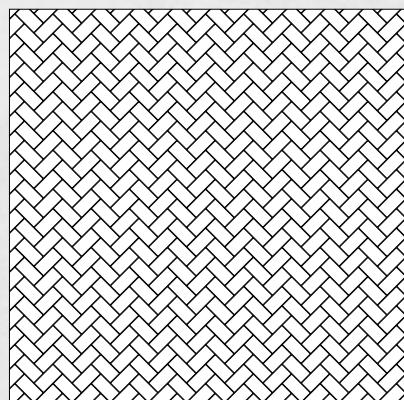


10x20

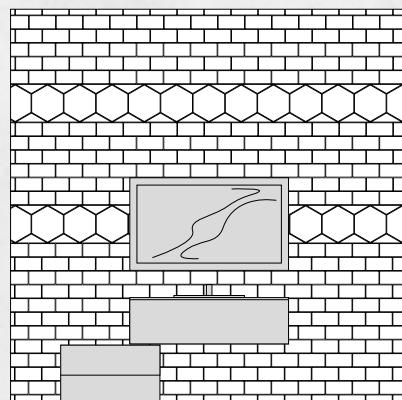


10x20 - Esagona 24x27,7

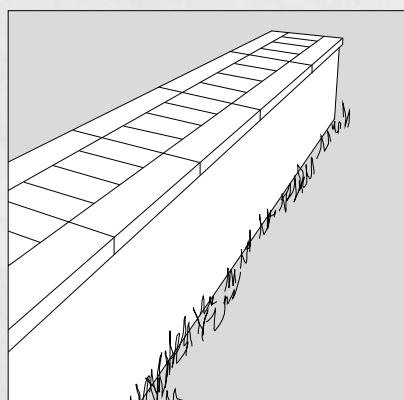

10x20 - Elemento ad "L" Monolitico 10x40x5

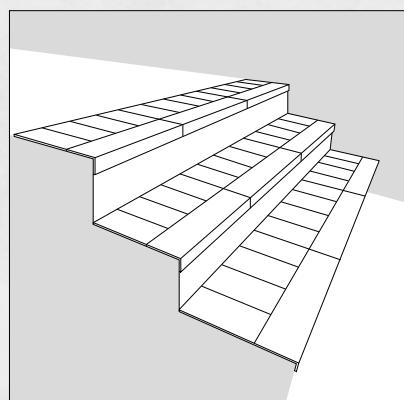

10x20 - Elemento ad "L" Monolitico 10x40x5

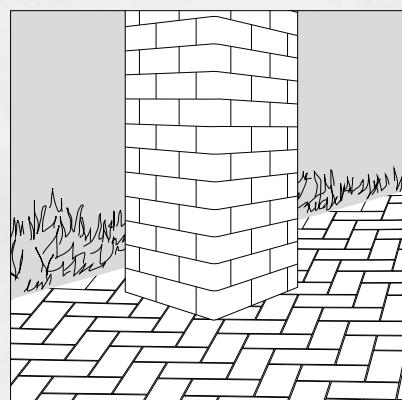

10x20 - Elemento ad "L" 10x6,5x13,5

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO - ISO 13006 Bla GL

 TECHNICAL FEATURES GLAZED FINE PORCELAIN STONEWARE - ISO 13006 Bla GL . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME FIN ÉMAILLÉ - ISO 13006 Bla GL
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG - ISO 13006 Bla GL . ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНIT - ISO 13006 Bla GL

	Proprietà fisico-chimiche Physical chemical properties / Propriétés physico chimiques Physisch chemische Eigenschaften / Физико химические свойства	Metodo di prova Standard of test / Norme du test Testnorm / Метод испытания	Valore medio Mean value / Valeur moyenne Mittelwert / Среднее значение
	<p>Dimensioni Dimensions Abmessungen Размеры</p> <p>Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина</p> <p>Spessore Thickness Epaisseur Stärke Толщина</p> <p>Rettolinearietà degli spigoli Straightness of sides Нескрутизность граний Kantennäherung Прамодлинність кромок</p> <p>Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность</p> <p>Planarità Surface flatness Planéité Ebene Flächigkeit Плоскостность</p>	W 10 test	ISO 10545 - 2
			± 0,6% max ± 0,5% max ± 5% max ± 0,5% max ± 0,6% max ± 0,5% max Warpage diagonal/edge ± 0,4%
	Absorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasserabsorption Водопоглощение	ISO 10545 - 3	E ≤ 0,5% Bla GL
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкость	ISO 10545 - 12	Ingelivo Frost proof Ingefäß Froststicher Морозостойкость
	Coeficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) Linear expansion coefficient (50°/400°) Dilatation thermique linéaire (50°/400°) Lineare Wärmeausdehnung (50°/400°) Коэффициент линейного расширения (50°/400°)	ISO 10545 - 8	Metodo disponibile Test method available Метод доступен Verfügbares Verfahren Имеющийся метод
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux échocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	ISO 10545 - 9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый
	Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Crazing resistance of glazed tiles Résistance à la tressailure des carreaux émaillés Haarrissbeständigkeit der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к кракелюру	ISO 10545 - 11	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Устойчивый
	Resistenza della superficie (scala MOHS) Scraper resistance (MOHS scale) Durata de la surface (scala MOHS) Oberflächenhärte (MOHS skala) Поверхностная прочность по (шкале Мооса)	EN 101	MOHS 8
	Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к поверхностному истиранию	ISO 10545 - 7	Classe 4 Class 4 Classe 4 Gruppe 4 Класс 4
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Résistance aux produits chimiques ménagers Widerstand gegen Haushaltsreiniger Стойкость к бытовым химикатам	ISO 10545 - 13	Classe GA Class GA Classe GA Gruppe GA Класс GA
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistance to acids and bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstand gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Стойкость к низконконцентрированным кислотам и щелочам		Classe GLA Class GLA Classe GLA Gruppe GLA Класс GLA
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to stains of glazed tiles Résistance aux taches des carreaux émaillés Widerstand gegen Flecken auf der glasierten Fliesen Стойкость глазурованной плитки к образованию пятен	ISO 10545 - 14	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Класс 5
	<p>Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Прочность на изгиб</p> <p>Modulo di rottura - Modulus of rupture Module of rupture - Bruchmodul - Модуль жесткости Carico di rottura - Breaking of rupture Charge de rupture - Bruchkraft - Нагрузка Наргузка</p>	ISO 10545 - 4	R ≥ 35 N/mm ² S ≥ 1300 N
	Caratteristiche antisdruccolo / Coefficiente d'attrito statico Anti-slip properties / Static coefficient of friction Caractéristiques antidérapantes / Coefficient de frottement statique Rutschhemmende Eigenschaft / Статический коэффициент трения Характеристики устойчивости к скольжению / Коэффициент статического трения	DIN 51130	R 10
		ASTM C 1028	DRY: M > 0,70 WET: M < 0,60
		B.C.R.A. REP. CEC. 6/81	0,40 ≤ M ≤ 0,74
		DIN 51097	Classe C Class C Classe C Gruppe C Класс C
		DCOF Acu Test	M > 0,42

IMBALLI - PACKING - EMBALLAGE - VERPACKUNG - УПАКОВКА

		BOX			PALLET		
		PCS	SQM	KGS	BOXES	SQM	KGS
10x20 . 4"x8"		34	0,68	15,20	72	48,96	1.111
24x27,7 . 9"7/16x10"7/8 Esagona		20	0,97	20,50	39	37,83	815
10x20 . 4"x8" Road Signs Mix		34	0,68	15,20	72	48,96	1.111
10x20 . 4"x8" Colored Words		6	-	-	-	-	-
10x20 . 4"x8" Bloom		10	-	-	-	-	-
Elemento "L" 10x6,5x13,5 . 4"x2"9/16x5"5/16		12	-	5,36	72	-	402
Elemento "L" monolitico 10x40x5 . 4"x16"x2"		8	-	9,20	35	-	338

CE
SEPERISSIMA CIR INDUSTRIE CERAMICHE SPA VIA A. VOLTA 9, 23/25 42013 CASALGRANDE (RE)
05 001CP2013-07-01
EN 14411:2012
Piastrelle di ceramica preseate a secco, con assorbimento di acqua E _d ≤ 0,5%, per pavimentazioni interne ed esterne. Dry pressed ceramic tile, with water absorption E _d ≤ 0,5%, for internal and external floorings.

Prima edizione: Febbraio 2015
 PROGETTO: Omnidavert
 COORDINAMENTO: Ufficio Marketing
 FOTO: Terzo Piano - Foto Mussatti
 FOTOLEABORAZIONI: Ufficio Marketing
 STAMPA: Lito Group srl
 CREDITS: Arredo bagno Cerasa - www.cerasa.it

© Copyright 2015 Serenissima Cir Industrie Ceramiche S.p.A. (Società Unipersonale)





SERENISSIMA CIR
INDUSTRIE CERAMICHE®



Ceramica Cir
Via A. Volta 23/25 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Tel. +39-0522-998911 - Fax Italy +39-0522-998910 - Fax Export +39-0522-998930
www.cir.it - e-mail: cir@cir.it
Serenissima Cir Industrie Ceramiche spa
Società Unipersonale
www.serenissimacir.com
serenissima@serenissimacir.it

DAL 1969