



# FLAIR

---

VINTAGE WOOD EMOTIONS

---

★★★★★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
C E R A M I C H E  
F I N C I B E C G R O U P



RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA  
white body wall tiles

PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO  
fine porcelain stoneware floors

Flair sapientemente interpreta il fascino intramontabile del legno nelle sue infinite declinazioni, per offrire a chi abita la contemporaneità ambienti ricchi di stile e suggestioni.

La forza del gres porcellanato accende il calore del legno, segnato dallo scorrere del tempo. Piccole scalfitture, leggere alterazioni cromatiche, superfici strutturate e tridimensionali: sono dettagli che esaltano la personalità di un ambiente naturalmente chic/esclusivo.

Flair skillfully interprets the timeless appeal of wood in its infinite variety, to create stylish spaces and ideas for contemporary living.

The power of porcelain stoneware emphasizes the warmth of wood whose appearance reflects the passage of time. Small abrasions, light chromatic variations, layered, three-dimensional surfaces: details that enhance the personality of a naturally elegant/exclusive space.



# FLAIR

- ELAN, MAPLEWOOD pag. 6
- ELAN LINE, ELAN pag. 12
- IRISHWOOD, CEMENT pag. 20
- FLAIR 3D pag. 26
- BASSWOOD pag. 32
- WILDWOOD, LIME, SILVERWOOD pag. 38
- MAPLEWOOD PAV. pag. 44

# FLAIR

10,5x80,5 cm - 4"x31,6"  
32x80,5 cm - 12,5"x31,6"

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

white body wall tiles





# FLAIR

20x100 cm - 8"x39"  
20x100 cm DECOR - 8"x39"

PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO

fine porcelain stoneware floors



20x100 cm DECOR  
8"x39"

20x100 cm  
8"x39"





---

**ELAN**

32x80,5 cm - 12,5"x31,6"

---

**MAPLEWOOD**


10,5x80,5 cm - 4"x31,6"

---

**STYLE PAV.**

20x100 cm - 8"x39"

---

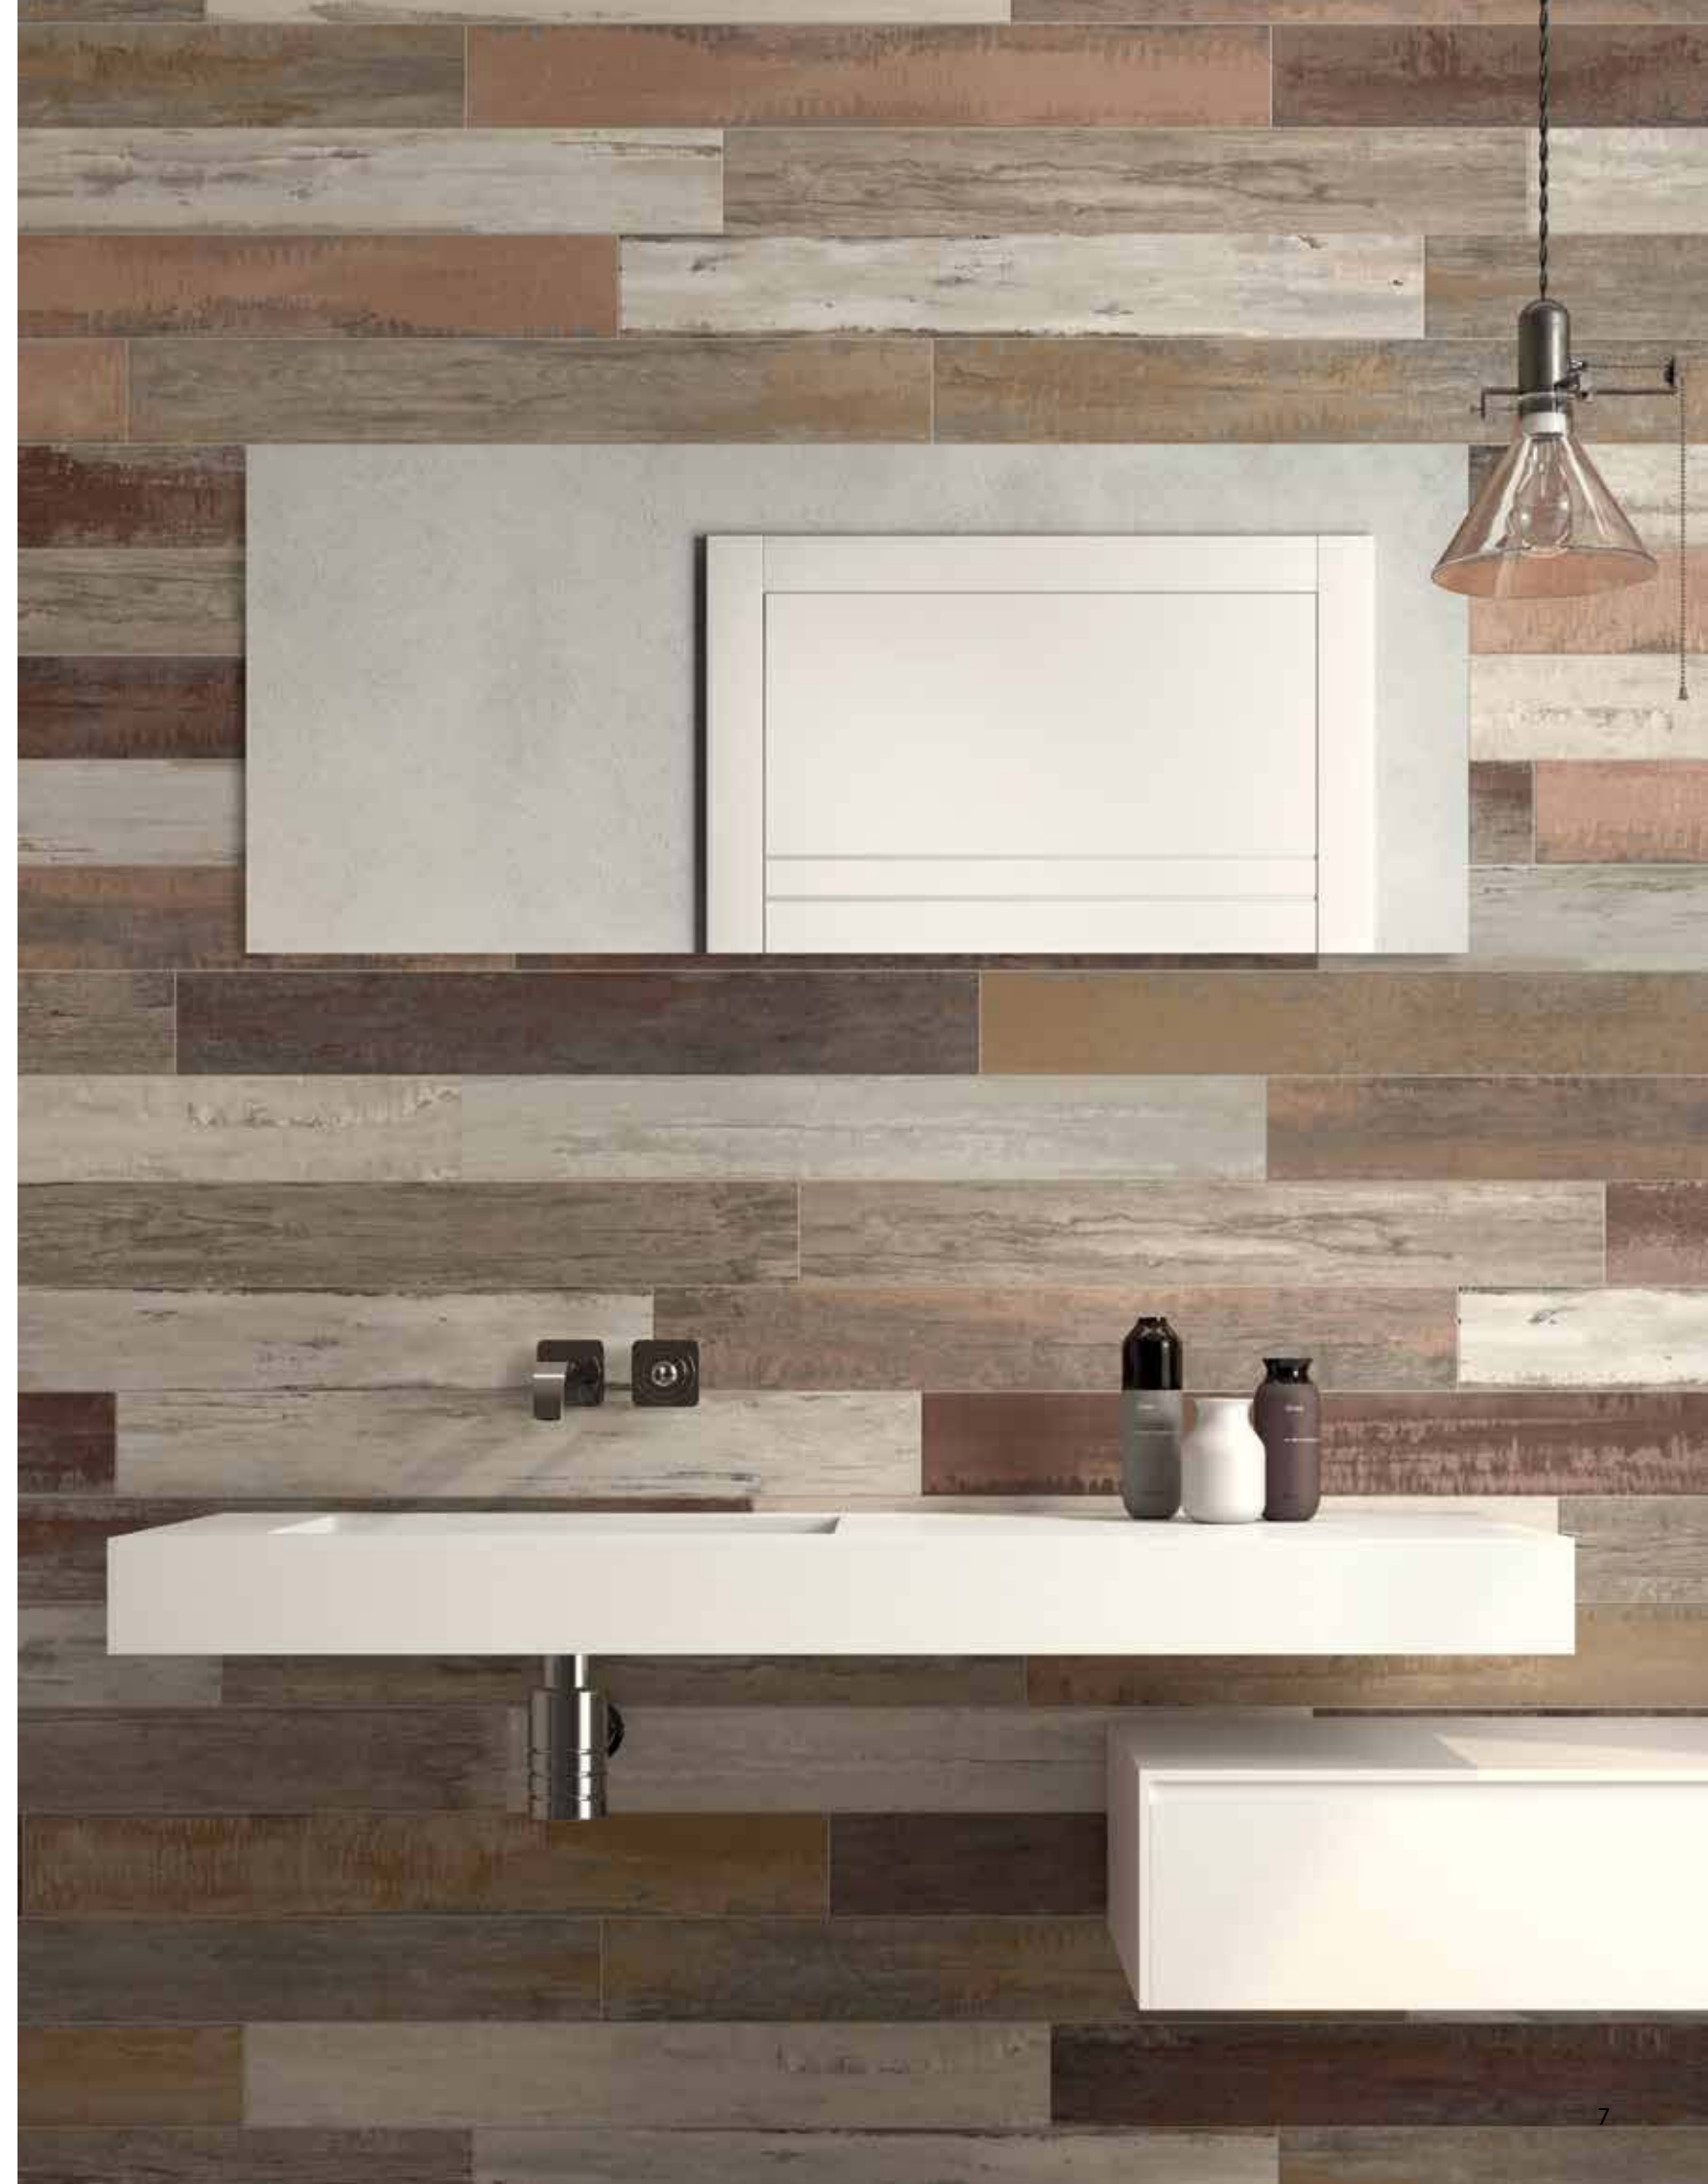









★★★★★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP

**FLAIR**






<p><b>ELAN LINE</b> 32x80,5 cm - 12,5"x31,6"</p>	<p><b>ELAN DECOR PAV.</b> 20X100 cm - 8"x39"</p>
<p><b>ELAN</b> 32x80,5 cm - 12,5"x31,6"</p>	<p><b>ELAN PAV.</b> 20X100 cm - 8"x39"</p>
<p><b>FASCIA MART MIX</b> 32x80,5 cm - 12,5"x31,6"</p>	





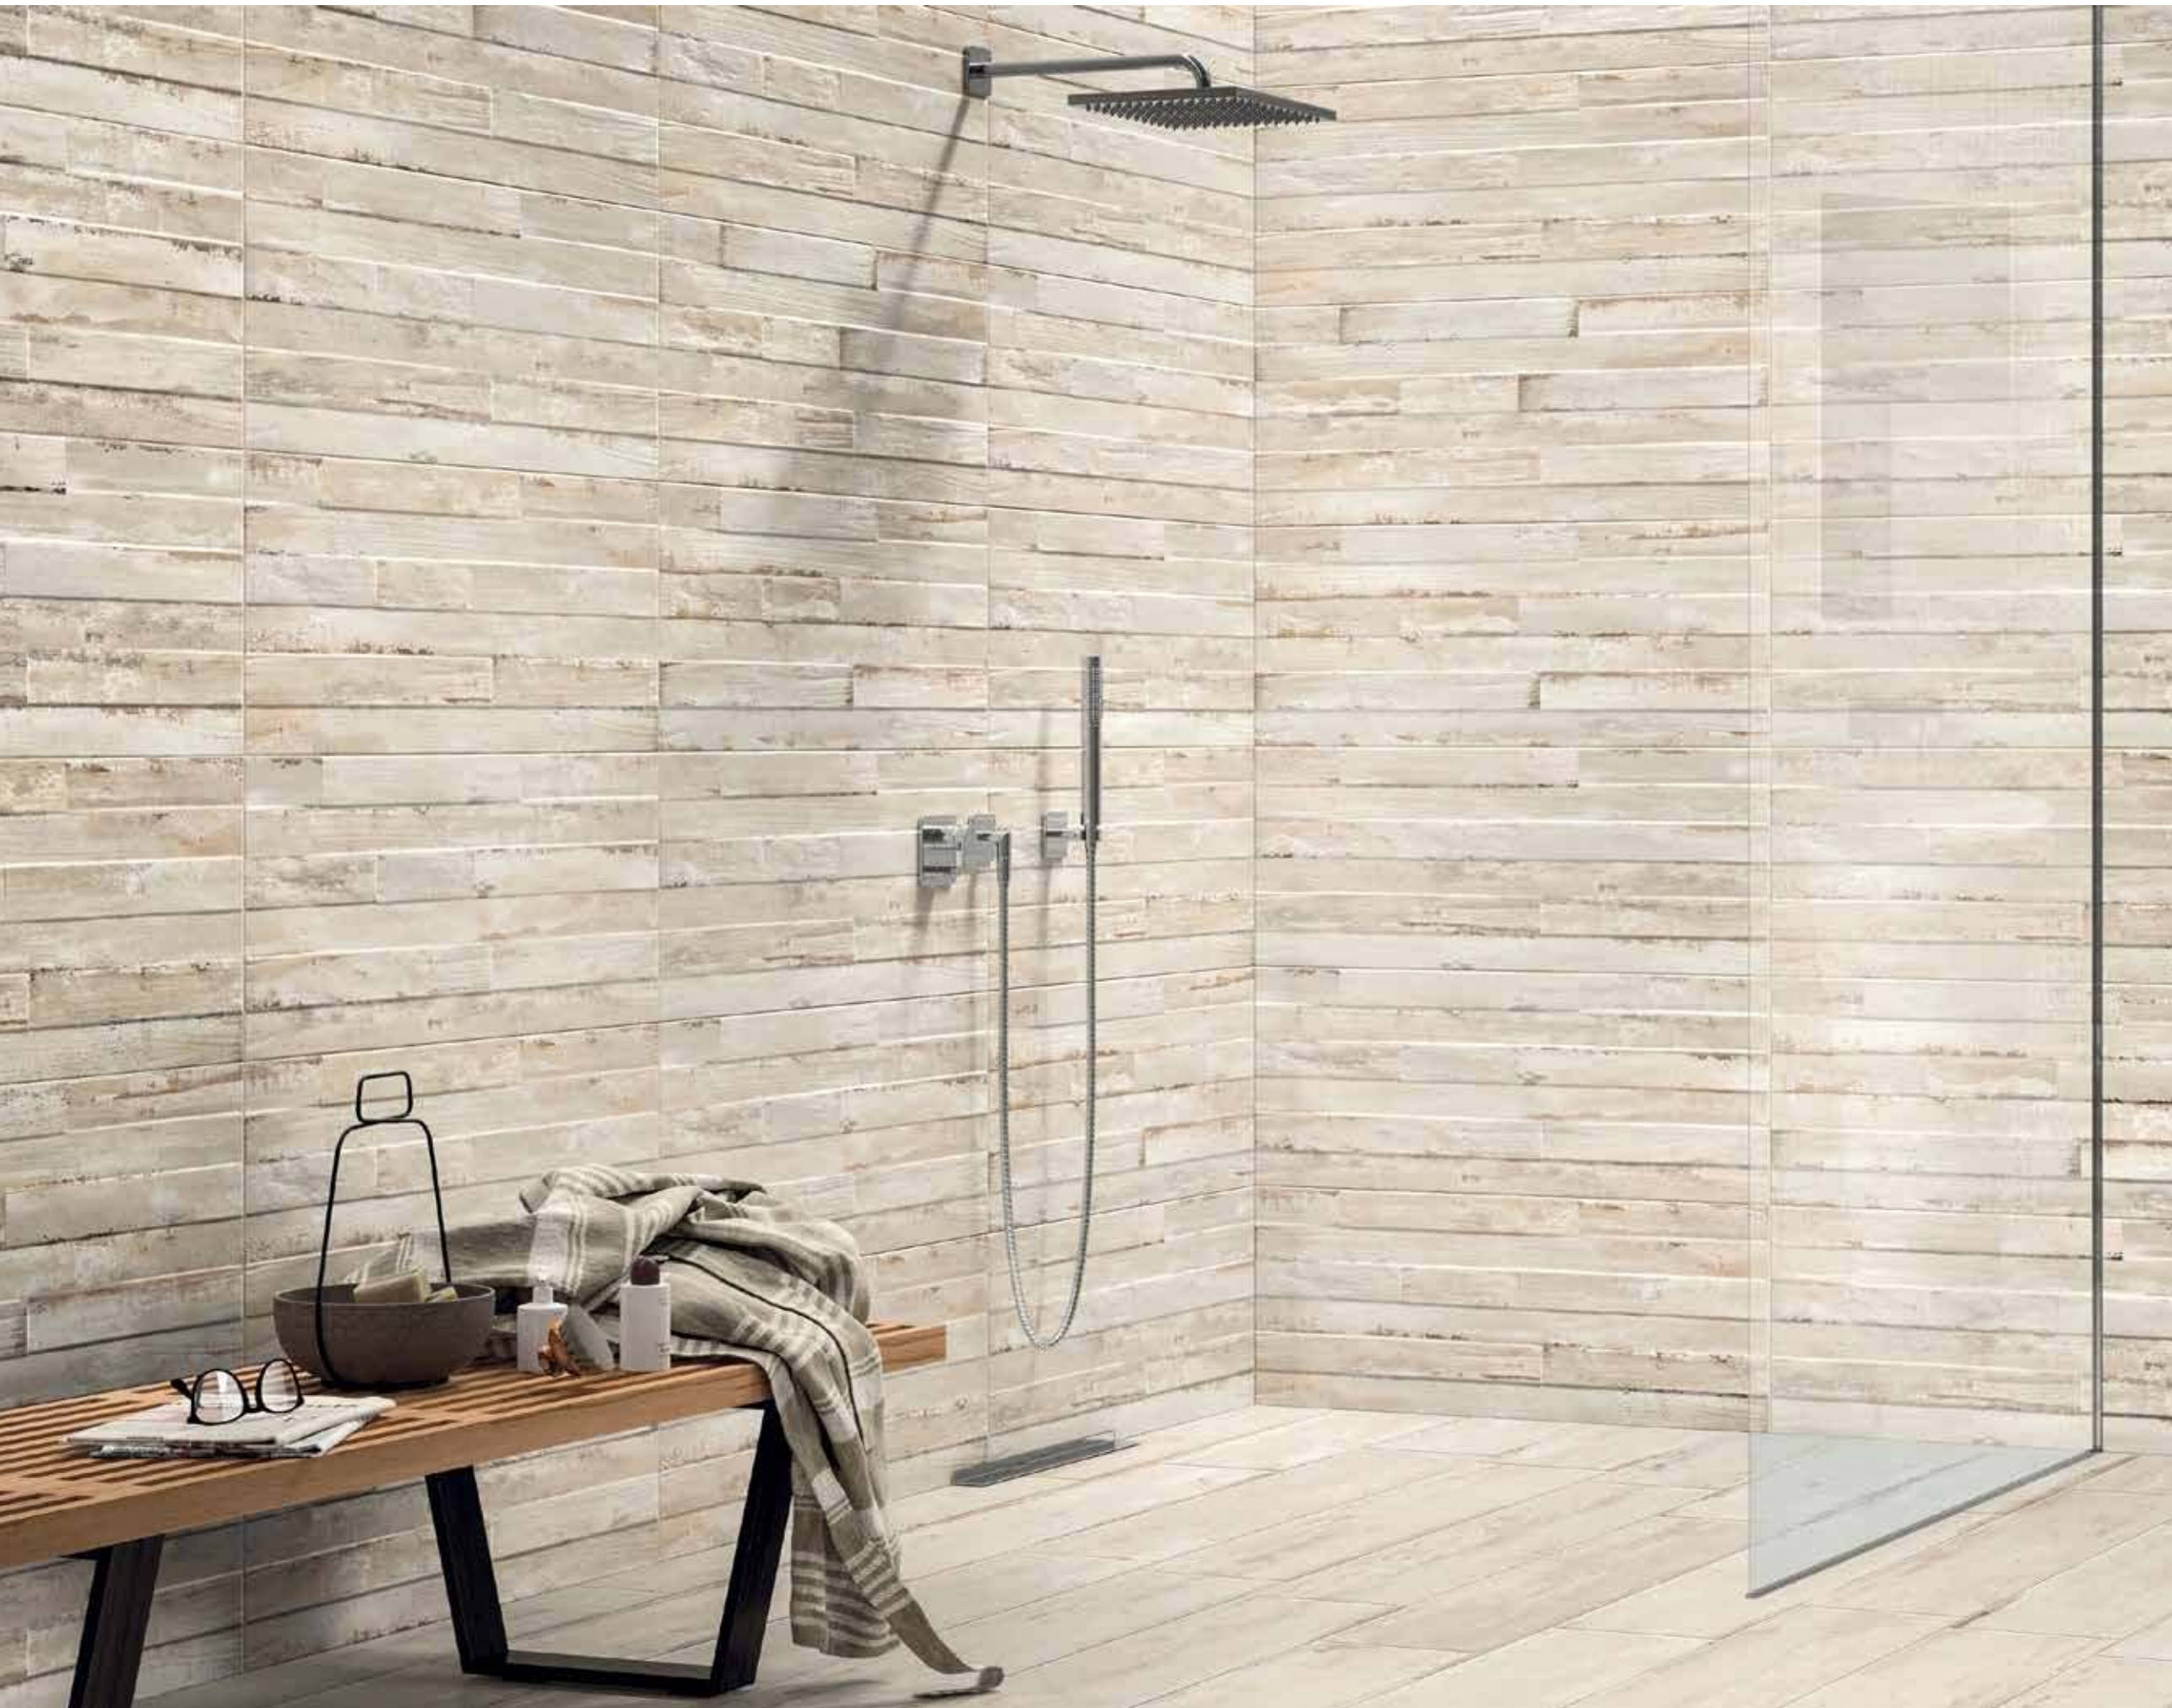

★★★★★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP

**FLAIR**









# FLAIR





<p><b>CEMENT</b> 32x80,5 cm - 12,5"x31,6"</p>	<p><b>IRISHWOOD</b> 10,5x80,5 cm - 4"x31,6"</p>
<p><b>FASCIA BALI GREEN</b> 32x80,5 cm - 12,5"x31,6"</p>	<p><b>METROCHIC PAV.</b> 20x100 cm - 8"x39"</p>











★★★★★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP

FLAIR





---

**FLAIR 3D**  
32x80,5 cm - 12,5"x31,6"

---

**ELAN PAV.**  
20x100 cm - 8"x39"

---





Elan Pav. 20x100 cm - 8"x39" / Flair 3D 32x80,5 cm - 12,5"x31,6"

AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:











---

**BASSWOOD**  
10,5x80,5 cm - 4"x31,6"

---

**STYLE PAV.**  
20x100 cm - 8"x39"

---





Basswood 10,5x80,5 cm - 4" x 31,6" / Style Pav. 20x100 cm - 8" x 39"

AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:





Basswood 10,5x80,5 cm - 4 "x31,6"

AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:







<p><b>LIME</b> 32x80,5 cm - 12,5"x31,6"</p>	<p><b>SILVERWOOD</b> 10,5x80,5 cm - 4"x31,6"</p>
<p><b>WILDWOOD</b> 10,5x80,5 cm - 4"x31,6"</p>	<p><b>METROCHIC PAV.</b> 20x100 cm - 8"x39"</p>












FLAIR




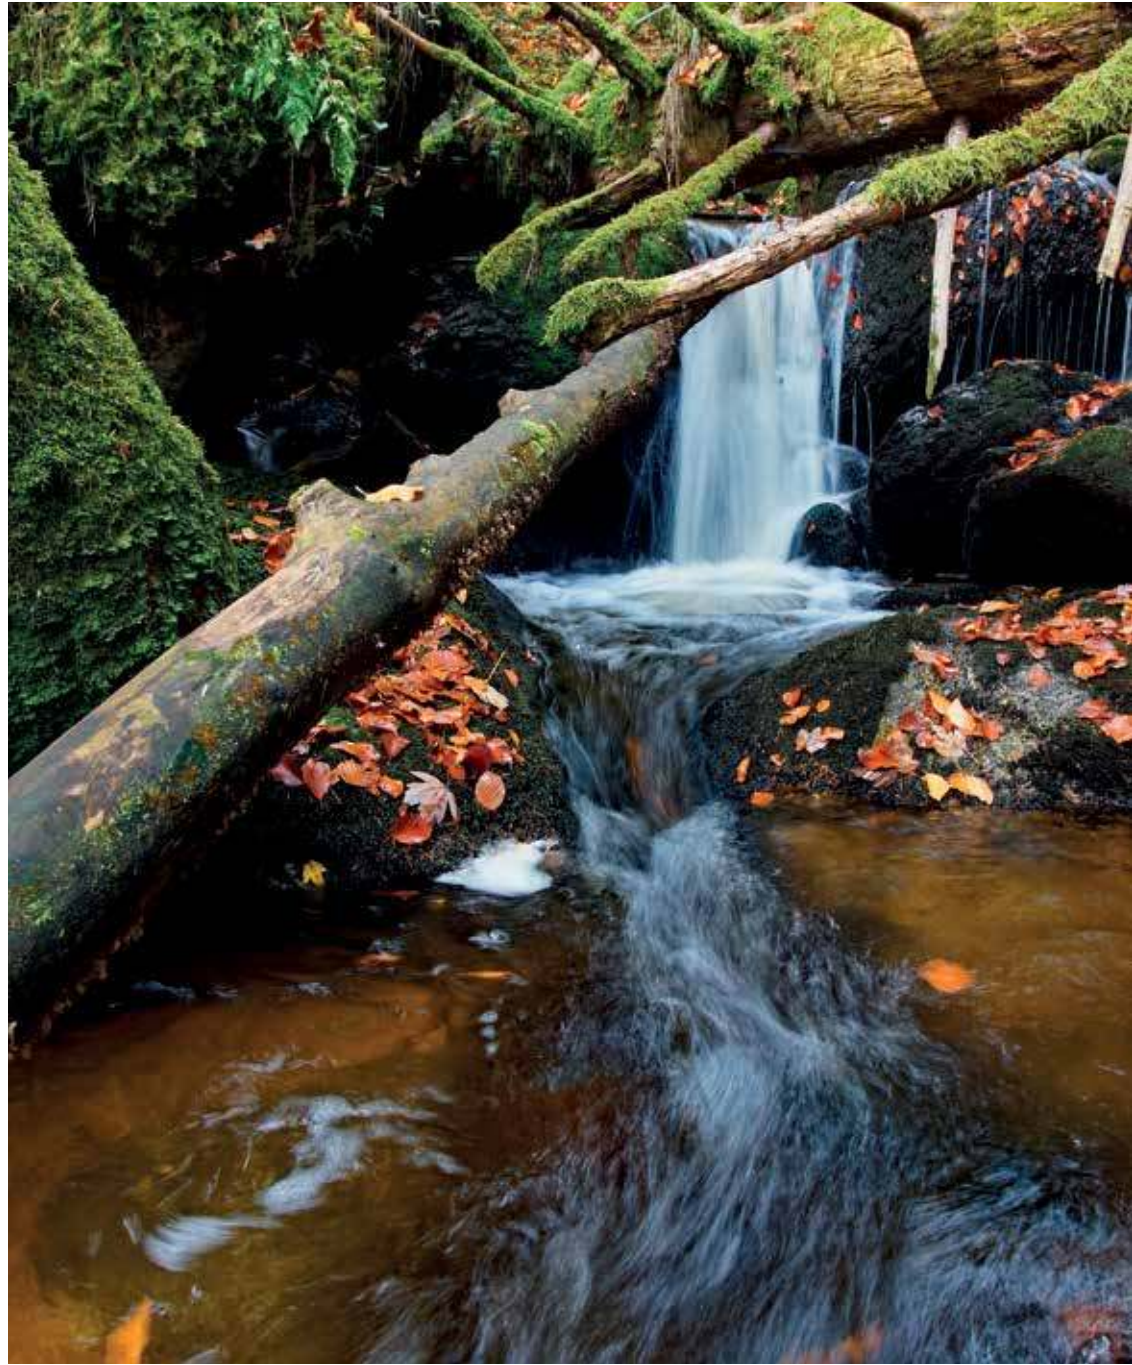

---

**MAPLEWOOD PAV.**  
20x100 cm - 8"x39"

---

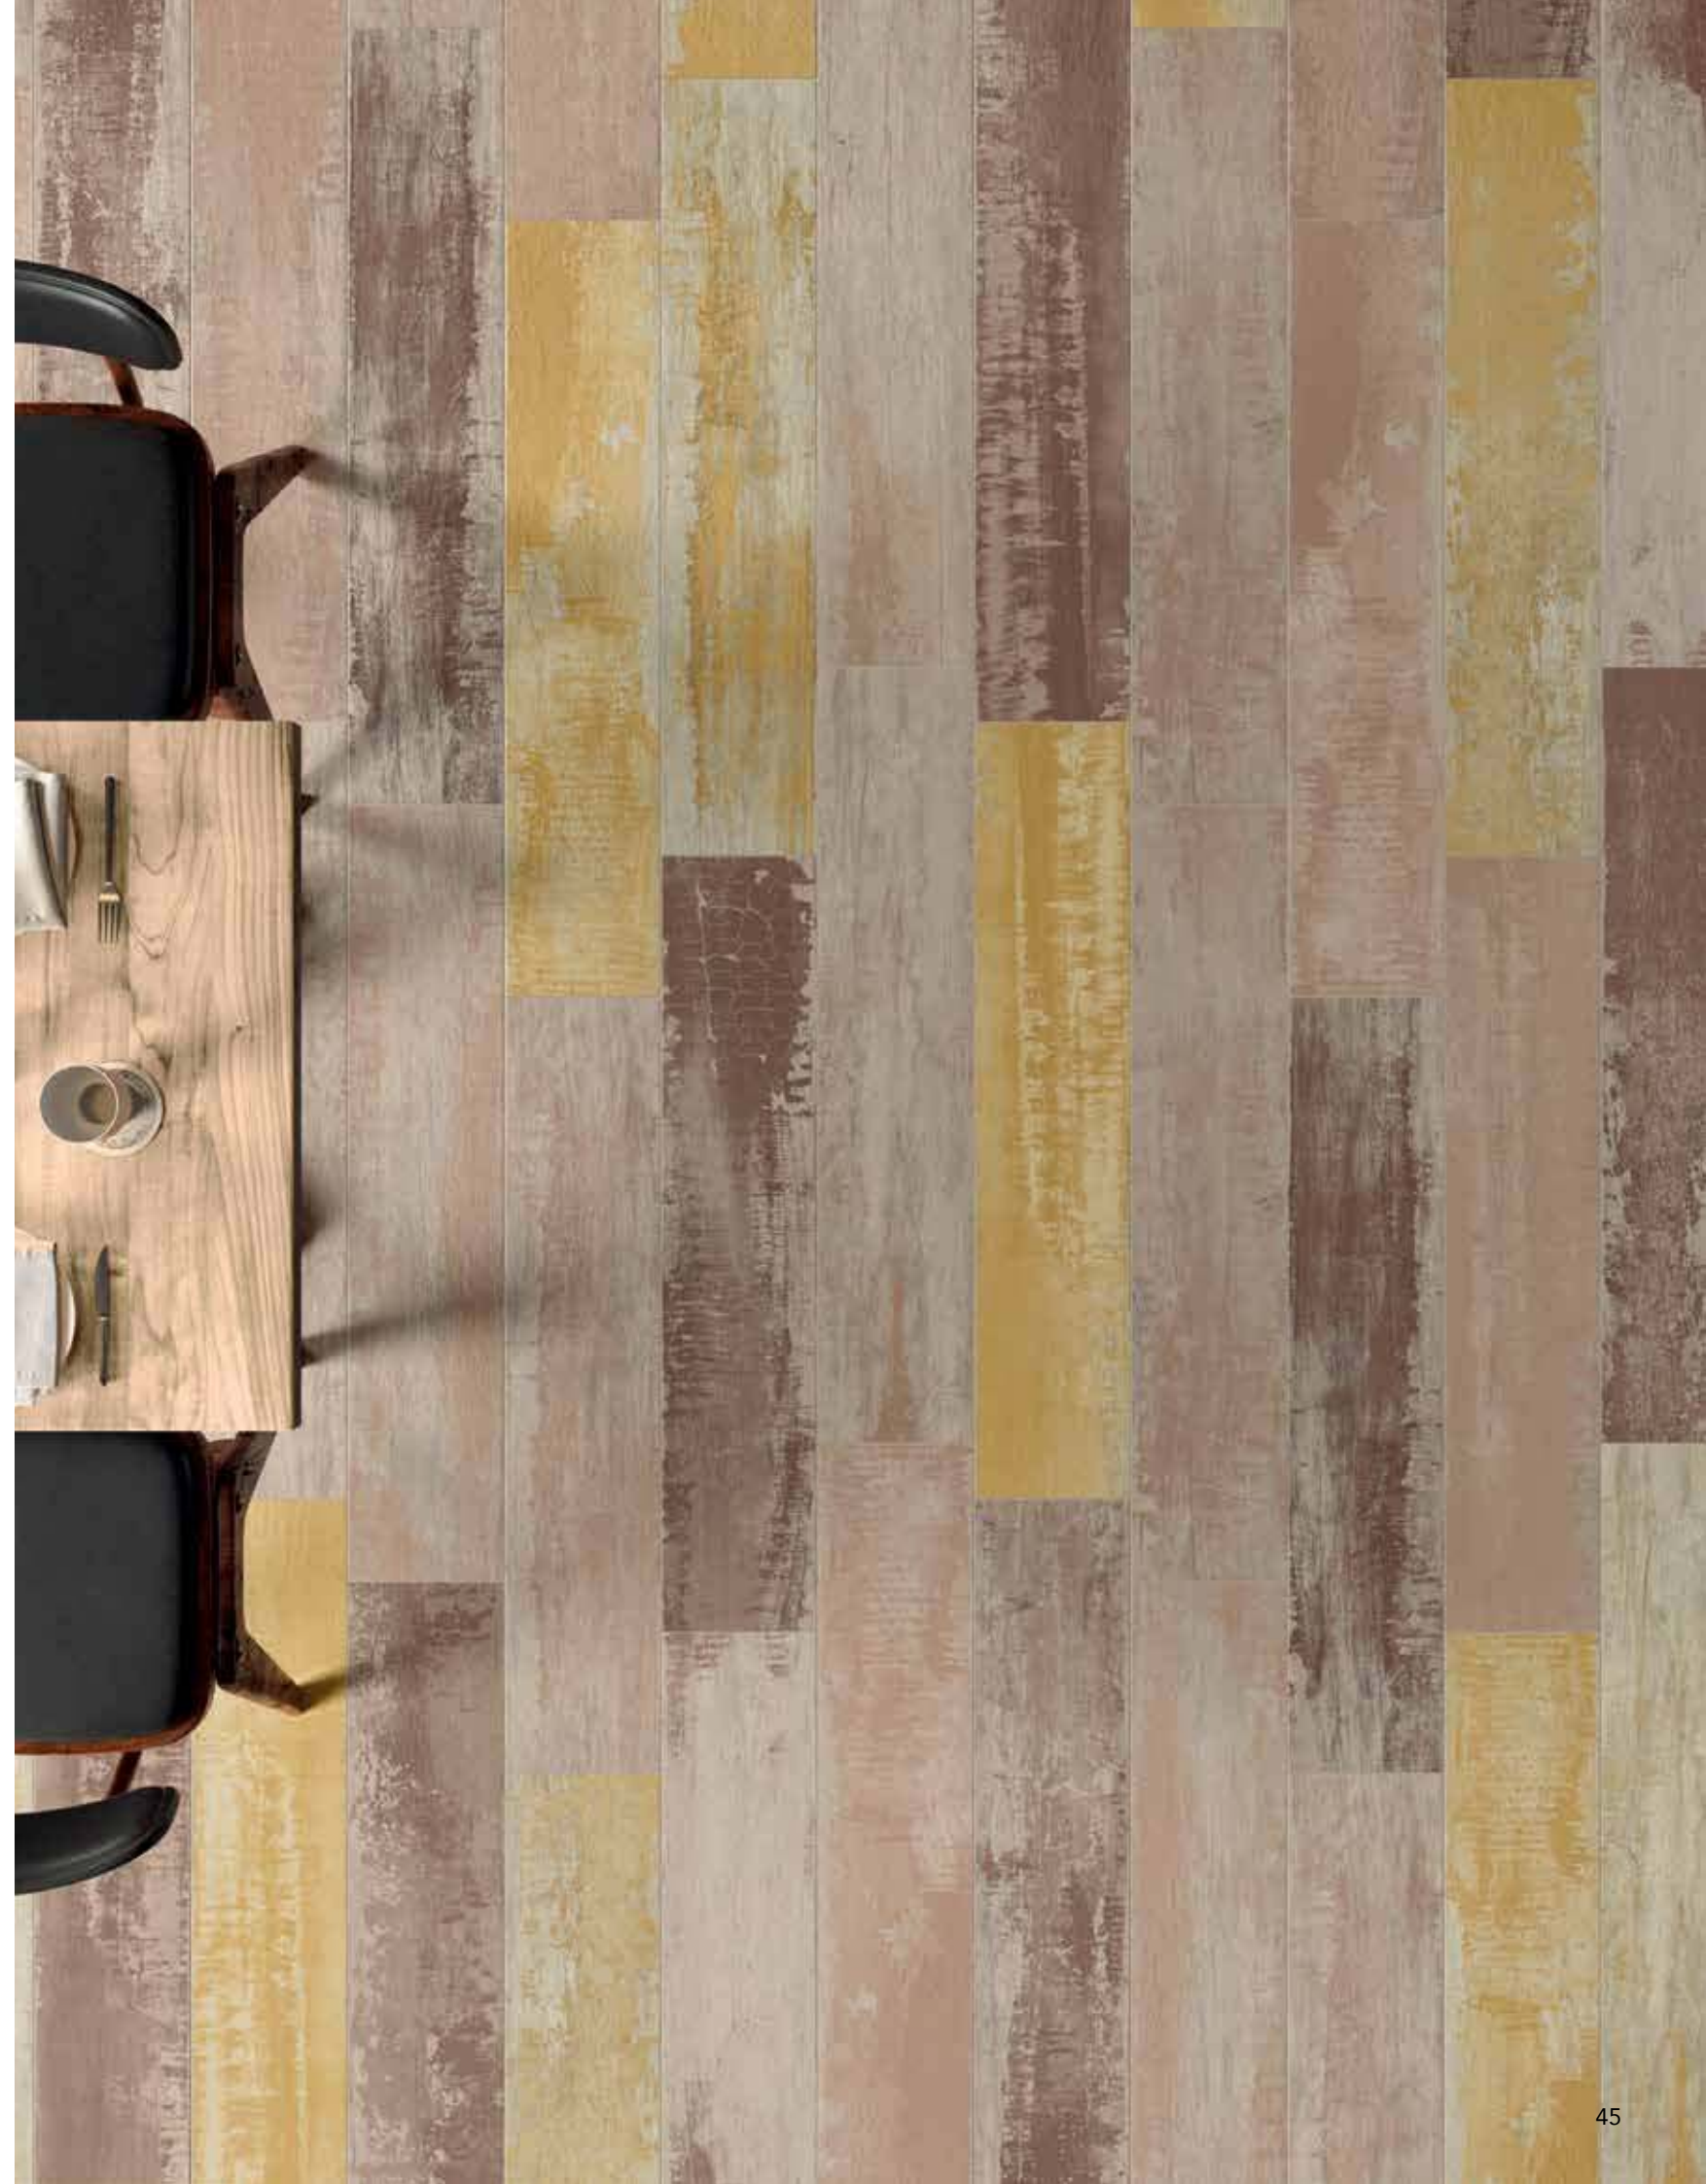



Maplewood Pav. 20x100 cm - 8"x39"

AMBIENTE REALIZZATO CON / SETTING REALIZED WITH:





# FLAIR

## RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

white body wall tiles

★★★★★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP



32x80,5 - 12,5"x31,6"  
106328 ELAN  
■ 109



32x80,5 - 12,5"x31,6"  
106332 ELAN LINE  
■ 121



32x80,5 - 12,5"x31,6"  
106826 LIME  
■ 109



32x80,5 - 12,5"x31,6"  
106331 CEMENT  
■ 109



32x80,5 - 12,5"x31,6"  
106330 FLAIR 3D  
■ 121



10,5x80,5 - 4"x31,6"  
107350 WILDWOOD  
■ 169



10,5x80,5 - 4"x31,6"  
107352 MAPLEWOOD  
■ 169



10,5x80,5 - 4"x31,6"  
107351 IRISHWOOD  
■ 169



10,5x80,5 - 4"x31,6"  
108410 BASSWOOD  
■ 169



10,5x80,5 - 4"x31,6"  
108412 SILVERWOOD  
■ 169

## DECORI decors



32x80,5 - 12,5"x31,6"  
107165 FASCIA MART MIX  
● 147



32x80,5 - 12,5"x31,6"  
107163 FASCIA BALI GREEN  
● 165



32x80,5 - 12,5"x31,6"  
107164 FASCIA BALI ORANGE  
● 165






# FLAIR

PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO

fine porcelain stoneware floors



ELAN,  
ELAN DECOR,  
METROCHIC,  
STYLE  
MAPLEWOOD

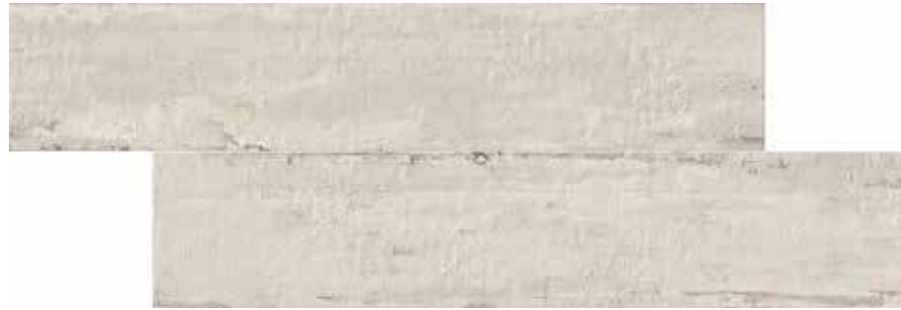

20x100 - 8"x39"  
108044 ELAN PAV.  
■ 92



20x100 - 8"x39"  
108048 ELAN DECOR PAV.  
■ 111



20x100 - 8"x39"  
108047 METROCHIC PAV.  
■ 92



20x100 - 8"x39"  
108045 STYLE PAV.  
■ 92




20x100 - 8"x39"  
108049 MAPLEWOOD PAV.  
■ 92

PAVIMENTI IN GRES FINE PORCELLANATO

fine porcelain stoneware floors



## PEZZI SPECIALI | SPECIAL PIECES



## CATEGORIE D'IMPIEGO | USE CLASSES

**C1** Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero  
Floor tiles recommended for light traffic



**C3** Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio  
Floor tiles recommended for medium traffic

**C5** Piastrelle da pavimento in ceramica consigliate per calpestio intenso  
Ceramic tiles recommended for high traffic areas

**C2** Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero  
Floor tiles recommended for medium-light traffic

**C4** Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-pesante  
Floor tiles recommended for medium-heavy traffic

## VARIAZIONI COLORE | COLOUR VARIATIONS



ELAN, ELAN DECOR, METROCHIC, STYLE (PAV)

MAPLEWOOD (PAV)

**È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.**  
It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

IMBALLI packaging		32x80,5 cm Riv.	10,5x80,5 cm Riv.	32x80,5 cm Fascia	20x100 cm Pav.
	Pc. Boxes	5	12	2	5
	M <sup>2</sup> Boxes	1,288	1,014		1
	Kg Boxes	20	15	8	21
	Colli Boxes	40	56		48
	M <sup>2</sup> Pallet	51,52	56,784		48
	Kg Pallet	800	840		1008
	Colli Eur Krt. EUR	40			
	M <sup>2</sup> EUR	51,52			
	Kg EUR	800			

## NOTE / NOTES

**I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.**

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

**Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.**  
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

**Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.**  
The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.



**CARATTERISTICHE TECNICHE MONOPOROSA - WHITE BODY - PATE BLANCHE, WEISSER SCHERBEN, PASTA BLANCA, БЕЛУЮ ПАСТУ**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
**STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX L - BIII / UNI EN ISO 13006 ANNEX L - BIII**

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТОМ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НАВОС		VALORE MEDIO NAVOS NAVOS AVERAGE VALUE NAVOS MITTELWERT VALEUR MOYENNE NAVOS СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НАВОС	
		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N			
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm	MATT	
<b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 % (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
<b>SPESORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 10 % (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 0,3 % (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРЯВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 % (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРЯВИЗНА ПЛАНЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	CENTRE CURVATURE	+ 0,75 mm - 0,5 mm	+ 0,5 % (+2,0 mm) - 0,3 % (-1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
		EDGE CURVATURE	+ 0,75 mm - 0,5 mm	+ 0,5 % (+2,0 mm) - 0,3 % (-1,5 mm)	
		WARPAGE	+ 0,75 mm	± 0,5 % (± 2,0 mm)	
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	E <sub>0</sub> ≥ 10%		10% < E <sub>0</sub> ≤ 20%	
<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	> 600 N > 12 N/mm <sup>2</sup>		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSEFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCOS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРНОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,6	
<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT OF DILATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7 × 10 <sup>-6</sup> / °C	
<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCOS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DAÑO БЕЗ ПОРЯЖЕНИЙ	
<b>DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM)</b> MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MMM) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MMM) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MMM)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,2 mm/m	
<b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA</b> RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - REBESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMESTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКИ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
<b>RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
<b>RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET	
<b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CEBIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛЯЕМОСТИ	

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA. ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI - WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS.

**CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONeware - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHFARBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÉS FN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TENIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ  
**STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla**

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТОМ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НАВОС		VALORE MEDIO NAVOS NAVOS AVERAGE VALUE NAVOS MITTELWERT VALEUR MOYENNE NAVOS СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НАВОС
		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm	NAT
<b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6 % (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
<b>SPESORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0 % (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 % (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРЯВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 % (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEIDAD КРЯВИЗНА ПЛАНЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 % (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %
<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 1.300 N R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSEFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCOS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРНОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80
<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ПРОЧНОСТЬ НА ИСТРАПАНЕ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT OF DILATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7 × 10 <sup>-6</sup> / °C
<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCOS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DAÑO БЕЗ ПОРЯЖЕНИЙ
<b>DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM)</b> MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MMM) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MMM) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MMM)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm/m
<b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA</b> RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - REBESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMESTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКИ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
<b>RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
<b>RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE A HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET
<b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CEBIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛЯЕМОСТИ
<b>SCIVOLISITÀ</b> SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬКОСТЬ	DM 236/89 BCRA ANSI A 137.1 DIN 5130	> 0,40 WET DCOF > 0,42 -		> 0,40 > 0,42 R10

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA. ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI - WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS.



★ ★ ★ ★ ★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
C E R A M I C H E  
FINCIBEC GROUP



**NAXOS**  
Strada Statale 569, 169  
41014 - Solignano (MO) Italy

Tel. +39 059.748811  
Fax +39 059.797376  
[www.naxos-ceramica.it](http://www.naxos-ceramica.it)  
[info@naxos-ceramica.it](mailto:info@naxos-ceramica.it)

**Fincibec S.p.A.**  
Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47  
41049 - Sassuolo (MO) Italy  
Gruppo Fire S.R.L.

---

**Fincibec USA Inc.**  
240 Kent Ave K3/B36 Brooklyn N.Y.  
11249 USA  
Ph.+1 917-969-4916  
[info@fincibecusa.com](mailto:info@fincibecusa.com)



FINCIBEC S.p.A.  
socio di: