

## Blend series\_

/ Воплощает гибкость и изменчивость. Вдохновленный индустриальным бетоном дизайн создает особый эффект наполненности и минимализма.

/ Expresses flexibility and versatility. Inspired by concrete, the dotted design gives it a particular full/empty effect.

### Коэффициент трения Laminam 5 / Coefficient of friction Laminam 5

Blend

Норма-Метод / Norm-Method

DIN 51130

R9

DIN 51097

по требованию / on demand

ANSI A137.1 (DCOF)

≥ 0,42\*

ASTM C-1028

по требованию / on demand

Pendulum

Норма-Метод / Norm-Method

Испанский тест / Spanish test

UNE-ENV 12633:2003

по требованию / on demand

Английский тест / English test

BS 7976-2:2002 PENDULUM TESTERS


по требованию / on demand

Австралийский тест / Australian test

AS/NZS 4586

по требованию / on demand

\* Гарантируется по требованию на этапе заказа / Guaranteed if requested at the time of ordering.

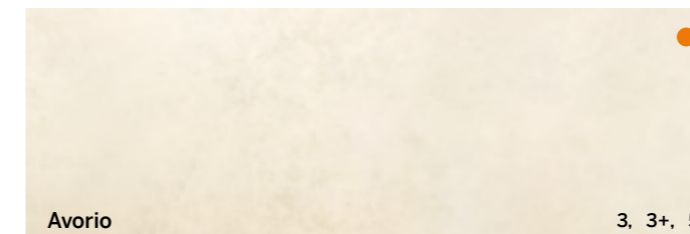

● Сделано в России / Made in Russia.

Тональность образцов ориентировочная. Цифры на образцах указывают доступную толщину плит.  
Sample colours are considered indicative. The values indicated on the samples show the available thicknesses.